Kraus & Naimer

BLUE LINE switchgear

since 1907

10/2019

Catalogo 500
Interruttori principali e per manutenzione

Sezionatori sotto carico serie KG e KH

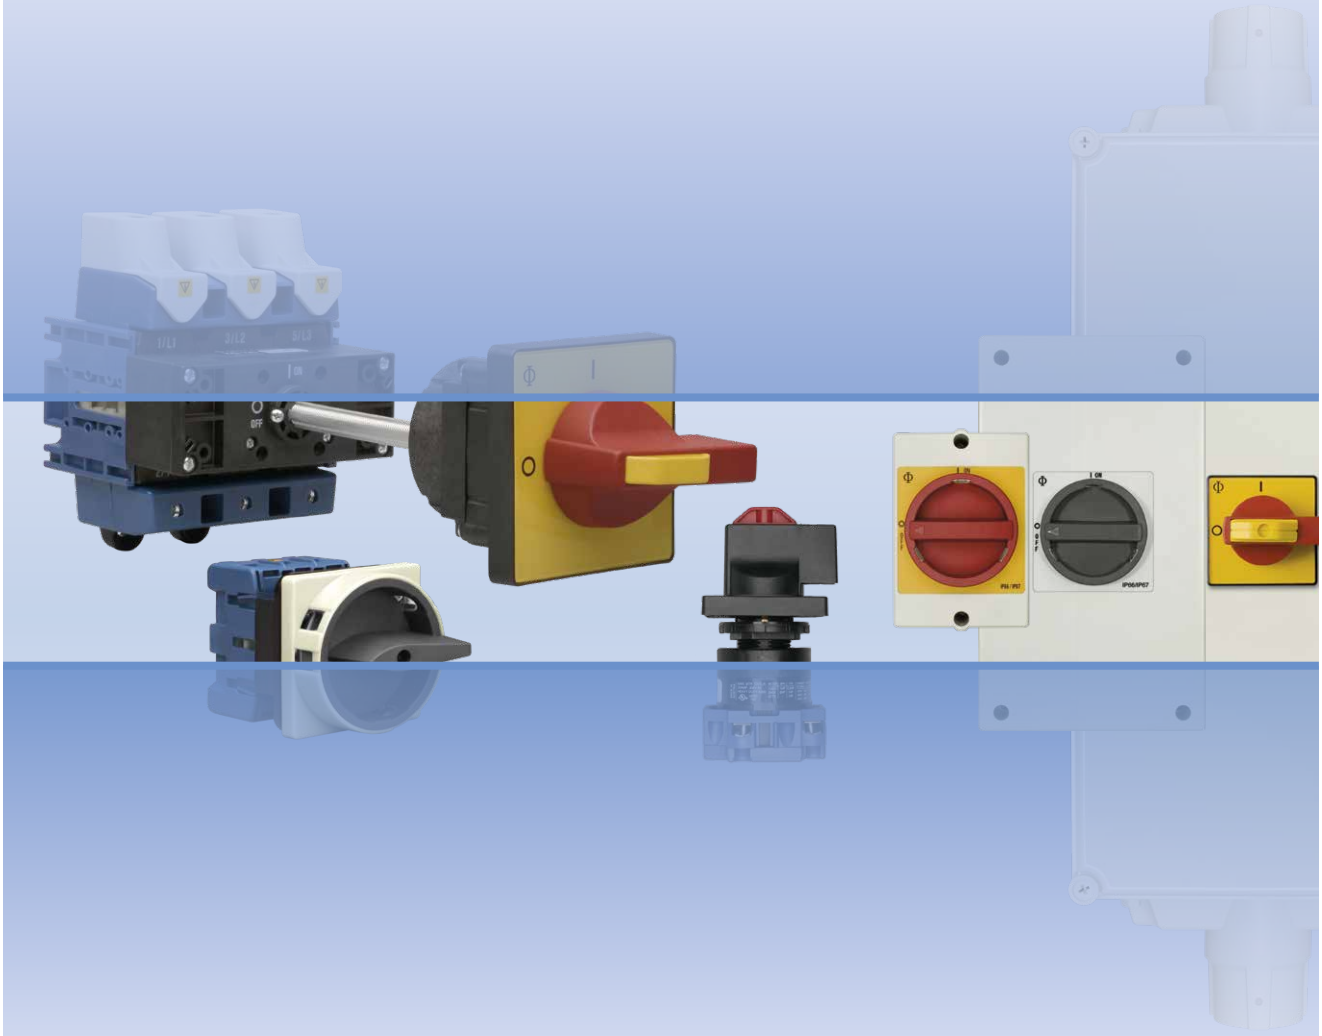

Kraus & Naimer

KRAUS & NAIMER est un pionnier dans le domaine de la technique des appareils de commutation. C'est ainsi, par exemple, que fut développé chez KRAUS & NAIMER le premier commutateur combinable à cames. Pour la première fois un système de construction modulaire et une présen-tation esthétique, devenus un standard en général, ont été appliqués à la fabrication des commutateurs et de leurs accessoires.

BLUE LINE

La Série Bleue est devenue un concept universel pour les appareils de commutation KRAUS & NAIMER. Toutes les prescriptions importantes nationales ou internationales, ainsi que toutes les influences climatiques possibles ont été prises en considération lors de la construction et de l'équipement de nos appareils. De plus, le commutateurs de la Série Bleue ont été approuvés par tous les principaux centres de vérification internationaux. Ceci donne à nos clients la certitude de pouvoir exporter leurs machines et leurs équipements électriques dans le monde entier.

La marque commune aux Sociétés KRAUS & NAIMER, aux Sociétés de distribution et au programme de la Série Bleue est la couleur bleue et le sigle Φ: marque brevetée de KRAUS & NAIMER.

UN SYMBOLE UNIVERSEL POUR UNE COMMUTATION SURE

Table des matières

Page

Généralités

Technologie 4
Choix des interrupteurs généraux 4
Equipements standards 4
Montages 5
Caractéristiques techniques 6, 7
Contacts auxiliaires latéraux, cache-bornes 36
Plastrons 37
Connexions pour circuit de contrôle, dispositif anti-verrouillage de porte, clef de montage 38
Schémas de raccordement 39

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence

Bipolaires et tripolaires 8-11
Tétrapolaires 12-15
Tripolaires avec borne de terre et neutre 16-19
Tripolaires avec contact auxiliaire 20-23
Tripolaires avec 2 contacts auxiliaire 24-27

Interrupteurs de sécurité pour la maintenance
(Interrupteurs généraux et arrêts d'urgence sous boîtier plastique)

Tripolaires 28
Tripolaires avec contacts auxiliaires 29
Tétrapolaires 30
Tétrapolaires avec contacts auxiliaires 31
6 pôles 32
6 pôles avec contacts auxiliaires 33

Interrupteurs-sectionneurs

Tripolaires 34, 35
Tripolaires avec borne de terre 35
Tripolaires avec borne de neutre 38
Tétrapolaires 36
6 pôles 37
8 pôles 37
Inverseurs bipolaires 38
Inverseurs tripolaires 38
Inverseurs tétrapolaires 38

Interrupteurs-sectionneurs sous boîtier plastique

Tripolaires, tétrapolaires et 6 pôles 39

Dimensions

Interrupteurs pour montage encastré 44
Interrupteurs pour montage en saillie 45
Interrupteurs en boîtier plastique 46

Panorama du programme
Série Bleue 50

Interrupteurs-sectionneurs nus ou sous coffret tétrapolaires,
6 pôles et plus sur demande.

Interrupteurs-sectionneurs série KG

Interrupteurs-sectionneurs série KH

Interrupteurs généraux séries KG et KH
2 présentations

Interrupteur général C316



Interrupteurs de sécurité pour la maintenance, 2 présentations

Technologie

Les interrupteurs-sectionneurs présentés dans ce catalogue surpassent les exigences d'IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107, IEC 60204, EN 60204 et VDE 0113 et constituent la référence pour les interrupteurs généraux, arrêts d'urgence ou interrupteurs de sécurité pour la maintenance.

Les caractéristiques communes aux appareils des séries KG et KH sont:
grande distance d'ouverture des contacts pour une tension d'isolement allant jusqu'à 1000 V ou 690 V. Ouverture et fermeture positives des contacts.

Jusqu'à 100 A les appareils peuvent être montés sur rail DIN standard EN 50022. Pour faciliter l'installation les bornes, livrées ouvertes, sont dans le même plan que les conducteurs de puissance, les temps de câblage sont réduits grâce aux vis cruciformes imperdables avec guide tournevis intégré.

Du KG10 au KG160 et sur la série KH les bornes sont protégées du toucher accidentel conformément à EN 50274, VDE 0660 part 514 et BGV A3, avec protection complémentaire IP 20 pour KG10 à KG64 ou KH40.

Les interrupteurs série KH existent avec axe réglable et possibilité de raccordement par cosses à plage ronde. Les KG125, KG160, KG210, KG250 et KG315 peuvent être livrés avec boulons pour raccordement par barres en haut ou avec bornes en haut et en bas.

Les commutateurs type C utilisés en interrupteurs-sectionneurs doivent être munis d'une protection des bornes d'entrée et de sortie.

Les boîtiers pour interrupteurs C et KG sont en plastique résistant, d'une bonne tenue aux UV, le câblage est facile grâce aux espaces surdimensionnés. Des boîtiers spéciaux sont proposés pour utilisation en environnement agressif tel huile, produits chimiques ou graisse.

Choix des interrupteurs généraux

Les règlementations de VDE 0113 part 1 et EN 60204-1 distinguent entre interrupteur-sectionneur et sectionneur dans le choix d'un interrupteur général.
Les interrupteurs-sectionneurs répondent à la catégorie AC-23B. Les sectionneurs sont équipés d'un contact auxiliaire pour interruption de la charge par un contacteur, le calibre du sectionneur sera donc choisi selon le courant thermique de la charge. Le contact auxiliaire doit avoir un pouvoir de coupure AC-15 suffisant pour commander le contacteur.

Le choix d'un interrupteur-sectionneur comme interrupteur général est fonction de son pouvoir de coupure, celui-ci doit être égal ou supérieur la somme du courant rotor bloqué du plus puissant moteur de la machine et du courant total de tous les équipements électriques du circuit. Enfin, le courant nominal total de l'ensemble de l'équipement ne doit pas excéder le courant thermique conventionnel de l'interrupteur choisi.

Equipement standard

Interrupteurs-sectionneurs et arrêt d'urgence:

Les interrupteurs C316, KG80 à KG315, KH63 et KH80 sont livrés avec poignée cadenassable et cache-bornes à chaque entrée. Les interrupteurs C316, KG210, KG250 et KG315 sont également munis de cache-bornes aux sorties.
Les interrupteurs généraux ont des manettes noires, les arrêts d'urgence des manettes rouges contrastant sur supports jaunes.
Les appareils à commande rompue sont cadenassables.

Interrupteurs de sécurité pour la maintenance (Interrupteurs généraux et arrêts d'urgence sous boîtier):

Les boîtiers en plastique haute résistance ont été prévus avec des espaces de câblage surdimensionnés (voir Technologie). Isolement total conforme à IEC 364-4-41, HD 384.4.41 S2 et VDE 0100-410.
Tous les KL- et KS-boîtiers sont non-inflammable conformément à la norme UL94V-0.
Les interrupteurs généraux sont équipés de manette gris électrique ou noir. Les arrêts d'urgence sont avec manette rouge contrastant sur un support jaune.
Borne de terre.
Dispositif de sécurité intégré par condamnation du couvercle.
Les interrupteurs dont la référence se termine par STM sont fournis avec entrées de câble.

Nota:

Contacts auxiliaires à fermeture retardée et ouverture avancée.
Sélection des dispositifs de verrouillage voir en page 5.
Interrupteurs-sectionneurs nus ou sous coffret, tétrapolaires, 6 pôles et plus sur demande.

Références

Les références sont indiquées dans les colonnes bleues des pages 8 à 37.

< Retour à la table des matières >

Montage Interrupteurs-sectionneurs Interrupteurs géneraux arrêts d'urgence avec verrouillage	**Taille** en mm	**Cadenas** Nbre. maxi.	 arceau en mm	**Présentations standards** Autres variantes sur demande.
 KG210, KG250, KG315	48 x 48 64 x 64 88 x 88 130 x 130	– – – –	– – – –	Encastré fixation 4 vis, en saillie **KG10A, KG 20A, KG32A, KG41, KG64, KH16, KH20, KH25** Fixation centrale 22 mm **KG10A, KG20A, KG32A, KH16, KH20, KH25** Montage direct sur circuit imprimé **KG21A, KG33A** Encastré fixation 4 vis, en saillie **KG10B, KG20B, KG32B, KG41B, KG64B, KG80, KG100, KH16B, KH20B, KH25B, KH32, KH40, KH63, KH80** **KG80C, KG100C, KG125, KG160, KG210, KG250, KG315** **C316**
	74 x 74	3	9	En boîtier **KG10, KG20, KG20B, KG32, KG32B, KG41, KG41B, KG64, KG64B, KG80, KG100** **KH16, KH20, KH25, KH32, KH40, KH63, KH80**
	64 x 64 88 x 88	3 3	9 10	Encastré fixation 4 vis, en saillie **KG10B, KG20B, KG32B, KG41B, KG64B, KG80, KG100, KH16B, KH20B, KH25B, KH32, KH40, KH63, KH80** Fixation centrale 22 mm **KG10B, KG20B, KG32B, KH16, KH20, KH25, KH32, KH40** Encastré fixation 4 vis **KG80C, KG100C, KG125, KG160** En saillie **KG125, KG160** En boîtier **KG80C, KG100C, KG125, KG160**
	48 x 48 64 x 64 88 x 88 130 x 130	3 4 3 4 4 4	7 ou 5 8 ou 5 9 9	Encastré fixation 4 vis, en saillie **KG10A, KG20A, KG32A, KG41, KG64, KH16, KH20, KH25** Fixation centrale 22 mm **KG10A, KG20A, KG32A, KH16, KH20, KH25** Encastré fixation 4 vis ou fixation centrale 22 mm, en saillie **KG10B, KG20B, KG32B, KG41B, KG64B, KG80, KG100, KH16B, KH20B, KH25B, KH32, KH40, KH63, KH80** En boîtier **KG10, KG20, KG20B, KG32, KG32B, KG41, KG41B, KG64, KG64B, KG80, KG100** Encastré fixation 4 vis **KG80C, KG100C, KG125, KG160, KG210, KG250, KG315** **KG41B T..3/81 E, KG64B T..3/81 E** En boîtier **KG80C, KG100C, KG125, KG160, KG250, KG315** Encastré fixation 4 vis et en boîtier **C316**
	88 x 88	4	9	Encastré fixation 4 vis **KG250, KG315**
	88 x 88	3	9	En saillie **KG20B, KG32B, KG41B, KG64B, KG80, KG100, KG125, KG160, KG210, KG250, KG315, KH32, KH40, KH63, KH80, C316** Avec commande rompue intégrée. En utilisant ce dispositif, la porte du panneau ne peut être ouverte qu'en position OFF et lorsqu'il n'y a aucune présence de cadenas. Note: En position ON et à l'aide d'un outil spécifique fourni avec l'option, le personnel habilité peut déverrouiller l'interdiction d'ouverture de la porte. La M700 absorbe un désalignement entre la manette et l'axe pouvant aller jusqu'à + ou – 5 mm.

< Retour à la table des matières >

Caractéristiques techniques conformes à EC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107, IEC 60204, EN 60204, VDE 0113 Valeurs nominales pour l'Amérique du nord (UL) voir catalogue 150[5].		KG10 KG10A KG10B	KH16 KH16B	KG20 KG20A KG20B	KH20 KH20B	KH25 KH25B	KG32 KG32A KG32B	KH32	KG41 KG41B
Valeurs nominales									
Tension assignée d'isolement U_i[1]	V	690[8]	800[2]	690	800[2]	800[2]	690	800[2]	690
Tension min.	V				sur demande				
Tension de tenue aux chocs U_{imp}[1]	kV	4	6	6	6	6	6	6	6
Courant thermique I_u air libre = I_{th}	A	20	16	25	20	25	32	32	40
I_{the} sous envelop.	A	20	16	25	20	25	32	32	40
Pouvoir de coupure 220 V/240 V	A	120	160	180	200	250	220	300	300
380 V/440 V	A	120	160	180	200	250	220	300	300
660 V/690 V	A	80	160	125	160	180	135	210	150
Interrupteur général									
Aptitude au sectionnement[1]	V	690[8]	690	690	690	690	690	690	690
Catégorie d'emploi									
AC-21A Interrupteur-sectionneur pour charge résistive I_e	A	20	16	25	20	25	32	32	40
AC-3 Démarrage direct de moteur **triphasé/tripolaire** 220 V/240 V	kW	2,2	3	4	3,5	4	5,5	5,5	7,5
380 V/440 V	kW	3,7	5,5	5,5	6,5	7,5	7,5	11	11
660 V/690 V	kW	3,7	5,5	5,5	6,5	7,5	7,5	11	11
monophasé/bipolaire 220 V/240 V	kW	1,1	1,5		2	2,5		3	
380 V/440 V	kW	1,5	2,5		3,2	5		5,5	
AC-23A, AC-23B Interrupteur-sectionneur pour circuits moteurs. Interrupteur général **triphasé/tripolaire** 220 V/240 V	kW	3	4,5	5,5	5,5	7	5,5	9	7,5
380 V/440 V	kW	5,5	7,5	7,5	10	12	11	16	15
660 V/690 V	kW	5,5	13	7,5	15	17	11	22	15
monophasé/bipolaire 220 V/240 V	kW	1,5	2		2,5	3,3		4,2	
380 V/440 V	kW	2,2	3,7		4,5	5,5		7,5	
Perte de puissance par contact à I_u	W	0,9	0,2	0,7	0,3	0,3	1,1	0,4	1
Résistance aux vibrations[7]		C	C	A	C	C	A	C	A
Résistance aux chocs[7]		C	C	B	C	C	B	C	B
Protection contre les courts-circuits									
Fusible maxi. (caractéristiques gL)	A	20	25	35	35	35	35	35	50
Courant assigné de courte durée admissible (1s)	A	130	400	350	450	500	430	850	500
Section de raccordement maximum[6]									
Câble rigide ou multibrin	mm²	2,5	6	6	6	6	6	10	16
	AWG	12	10	10	10	10	10	8	6
	MCM	–	–	–	–	–	–	–	–
Câble souple avec manchon	mm²	2,5	4	4	4	4	4	6	10
Câble souple AWG (sans manchon)	AWG	12	12	10	12	12	10	10	6
	MCM	–	–	–	–	–	–	–	–
Raccordement par boulons	mm	–	–	–	–	–	–	–	–
Raccordement par barres cuivre	mm	–	–	–	–	–	–	–	–
Contacts auxiliaires Valeurs nominales									
Tension assignée d'isolement U_i[1]	V	690[8]	440	500	440	440	500	440	690
Tension de tenue aux chocs U_{imp}[1]	kV	4[8]	4	6	4	4	6	4	6
Courant thermique I_u air libre = I_{th}	A	20	10	10	10	10	10	10	16
I_{the} sous envelop.	A	20	10	10	10	10	10	10	16
AC-15 Courant assignée d'emploi I_e 220 V/240 V	A	6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	6
380 V/440 V	A	4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	3
Protection contre les courts-circuits									
Fusible maxi. (caractéristiques gL)	A	20	10	10	10	10	10	10	16
Section de raccordement maximum[6]									
Câble rigide ou multibrin	mm²	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5
	AWG	12	14	14	14	14	14	14	12
Câble souple avec manchon	mm²	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5
Câble souple AWG (sans manchon)	AWG	12	16	16	16	16	16	16	14

[1]Valable pour réseau triphasé avec neutre à la terre, surtension catégorie III, pollution degré 3. Valeurs pour d'autres systèmes d'alimentation sur demande.
[2]Recommandé pour commutation hors charge (AC-20A) au-delà de 690 V. [3]La valeur après le 'slash' correspond aux interrupteurs 6 pôles.
[4]Connection pour embout de câble.

< Retour à la table des matières >

KH40	KG64 KG64B	KH63	KG80 KG80C	KH80	KG100 KG100C	KG125	KG160	KG210	KG250	KG315	C316
800[2]	690	1000[2]	690	1000[2]	690	1000[2]	1000[2]	1000[2]	1000[2]	1000[2]	1000
					sur demande						
6	6	8	6	8	6	8	8	8	8	8	8
40	63	63	80	80	100	125	160	200	250	315	315
40	63	63	80	80	100	125	160	200	250	315	315/275[3]
380	350	550	560	650	700	800	900	1300	1600	1800	2000
380	350	500	560	630	650	750	850	1100	1380	1650	2000
230	190	280	200	340	280	340	340	400	400	400	335
690	690	1000[2]	690	1000[2]	690	1000[2]	1000[2]	1000[2]	1000[2]	1000[2]	1000
40	63	63	80	80	100	125	160	200	250	315	315
7,5	11	11	15	15	18,5	22	30	37	37	45	37
15	18,5	22	22	30	30	37	45	55	55	75	55
15	15	18,5	18,5	22	22	30	37	40	40	45	37
4,5		7,5		10							
9		11		15							
11	11	18,5	18,5	23	22	30	30	37	37	55	75
20	22	30	30	40	37	45	55	75	90	110	132
25	18,5	30	22	37	30	37	37	45	45	45	37
5,5		8,5		11							
11		15		18,5							
0,6	2,2	1,5	1,7	2,7	2,4	3,1	5	5	8	12,7	17
C	A	C	A	C	A	C	C	C	C	C	C
C	B	C	B	C	B	C	C	C	C	C	C
50	63	80	80	100	100	125	160	200	250	315	315
950	580	1200	1600	1600	1850	2500	3000	4000	4600	5800	4200
10	16	35	50	35	50	95	95	185	185	185	185[4]
8	6	2	1/0	2	1/0	3/0	3/0	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	350	350	350	350
6	10	25	35	25	35	70	70	120	120	120	150[4]
10	6	4	2	4	2	1/0	1/0	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	250	250	250	300
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	M12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
440	690	440	690	440	690	690	690	690	690	690	690
4	6	4	6	4	6	6	6	6	6	6	6
10	16	10	16	10	16	16	16	16	16	16	16
10	16	10	16	10	16	16	16	16	16	16	16
2,5	6	2,5	6	2,5	6	6	6	6	6	6	6
1,5	3	1,5	3	1,5	3	3	3	3	3	3	4
10	16	10	16	10	16	16	16	16	16	16	16
1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4
14	12	14	12	14	12	12	12	12	12	12	12
1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
16	14	16	14	16	14	14	14	14	14	14	14

[5]Les interrupteurs KG et KH présentés dans ce catalogue sont approuvés UL et CSA comme „interrupteurs-sectionneurs pour utilisation dans les circuits moteur“ à l'exception des interrupteurs sou boîtier. [6]N'utiliser que de fils de cuivre. [7]A: min. 4 g, 2-100 Hz, 1,6 mm. B: min. 5 g, 6 ms. C: sur demande.
[8]Valable pour réseau triphasé avec neutre à la terre, surtension catégorie II, pollution degré 3.
Temperature de stockage pour tous les commutateurs et interrupteurs: entre -40 °C à 80 °C (en cas de températures inférieures à -5 °C aucune tolérance aux chocs et vibrations).

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence
Bipolaires et tripolaires, montage encastré, fixation 4 vis

Version Protection Cotes du plastron en mm	Courant therm. convent. I_u/I_{th}	Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure	Interrupteur général Manette noire	Code EAN 9004257	Arrêt d'urgence Manette rouge Support jaune	Code EAN 9004257
IP 66 64 x 64		**220 V/240 V**	**Bipolaire**		**Bipolaire**	
	20 A	1,5 kW / 120 A	KG10B T102/01 E	01367 8	KG10B T202/01 E	01375 3
		3 x 380 V/440 V	**Tripolaire**		**Tripolaire**	
	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10B T103/01 E	01044 8	KG10B T203/01 E	01049 3
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B T103/01 E	00001 2	KG20B T203/01 E	00043 2
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B T103/01 E	00002 9	KG32B T203/01 E	00044 9
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B T103/01 E	00003 6	KG41B T203/01 E	00045 6
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B T103/01 E	00004 3	KG64B T203/01 E	00046 3
	80 A	30 kW / 560 A	KG80 T103/01 E	00005 0	KG80 T203/01 E	00047 0
	100 A	37 kW / 650 A	KG100 T103/01 E	00006 7	KG100 T203/01 E	00048 7
88 x 88	80 A	30 kW / 560 A	KG80C T103/01 E	01383 8	KG80C T203/01 E	01389 0
	100 A	37 kW / 650 A	KG100C T103/01 E	01384 5	KG100C T203/01 E	01390 6
	125 A	45 kW / 750 A	KG125 T103/01 E	00008 1	KG125 T203/01 E	00050 0
	160 A	55 kW / 850 A	KG160 T103/01 E	00009 8	KG160 T203/01 E	00051 7
IP 66[1] 48 x 48		**220 V/240 V**	**Bipolaire**		**Bipolaire**	
	20 A	1,5 kW / 120 A	KG10A T102/04 E	01368 5	KG10A T202/04 E	01376 0
		3 x 380 V/440 V	**Tripolaire**		**Tripolaire**	
	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10A T103/04 E	01046 2	KG10A T203/04 E	01051 6
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20A T103/04 E	01110 0	KG20A T203/04 E	01132 2
	32 A	11 kW / 220 A	KG32A T103/04 E	01111 7	KG32A T203/04 E	01133 9
	40 A	15 kW / 300 A	KG41 T103/04 E	01112 4	KG41 T203/04 E	01134 6
	63 A	22 kW / 350 A	KG64 T103/04 E	01113 1	KG64 T203/04 E	01135 3
64 x 64		**220 V/240 V**	**Bipolaire**		**Bipolaire**	
	20 A	1,5 kW / 120 A	KG10B T102/04 E	01369 2	KG10B T202/04 E	01377 7
		3 x 380 V/440 V	**Tripolaire**		**Tripolaire**	
	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10B T103/04 E	01047 9	KG10B T203/04 E	01052 3
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B T103/04 E	01114 8	KG20B T203/04 E	01136 0
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B T103/04 E	01115 5	KG32B T203/04 E	01137 7
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B T103/04 E	01116 2	KG41B T203/04 E	01138 4
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B T103/04 E	01117 9	KG64B T203/04 E	01139 1
	80 A	30 kW / 560 A	KG80 T103/04 E	01118 6	KG80 T203/04 E	01140 7
	100 A	37 kW / 650 A	KG100 T103/04 E	01119 3	KG100 T203/04 E	01141 4
88 x 88	40 A	15 kW / 300 A	KG41B T103/81 E	03170 2	KG41B T203/81 E	03172 6
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B T103/81 E	03171 9	KG64B T203/81 E	03173 3
	80 A	30 kW / 560 A	KG80C T103/04 E	00021 0	KG80C T203/04 E	00063 0
	100 A	37 kW / 650 A	KG100C T103/04 E	00022 7	KG100C T203/04 E	00064 7
	125 A	45 kW / 750 A	KG125 T103/04 E	00024 1	KG125 T203/04 E	00066 1
	160 A	55 kW / 850 A	KG160 T103/04 E	00025 8	KG160 T203/04 E	00067 8
	200 A	75 kW / 1100 A	KG210 T103/05 E	07491 4	KG210 T203/05 E	07484 6
	250 A	90 kW / 1380 A	KG250 T103/05 E	00027 2	KG250 T203/05 E	00069 2
	315 A	110 kW/ 1650 A	KG315 T103/05 E	00028 9	KG315 T203/05 E	00070 8
130 x 130	315 A	132 kW/ 2000 A	C316 T103/05 E	00029 6	C316 T203/05 E	00071 5

[1]C316 protection IP 40. Protection supérieure sur demande.

< Retour à la table des matières >

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence
Tripolaires, montage encastré, fixation 4 vis

Version Protection Cotes du plastron en mm	**Courant therm. convent.** I_u/I_{th}	**Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure** 3 x 380 V/440 V	**Interrupteur général** Manette noire	**Code EAN** 9004257	**Arrêt d'urgence** Manette rouge Support jaune	**Code EAN** 9004257
IP 66 88 x 88	250 A 315 A	90 kW / 1380 A 110 kW/ 1650 A	KG250 T103/66 E KG315 T103/66 E	01276 3 01277 0	KG250 T203/66 E KG315 T203/66 E	01278 7 01279 4

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence
Bipolaires et tripolaires, fixation centrale 22 mm

Version Protection Cotes du plastron en mm	**Courant therm. convent.** I_u/I_{th}	**Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure**	**Interrupteur général** Manette noire	**Code EAN** 9004257	**Arrêt d'urgence** Manette rouge Support jaune	**Code EAN** 9004257
IP 66 64 x 64		**220 V/240 V**	**Bipolaire**		**Bipolaire**	
	20 A	1,5 kW / 120 A	KG10B T102/01 FT2	01372 2	KG10B T202/01 FT2	01380 7
		3 x 380 V/440 V	**Tripolaire**		**Tripolaire**	
	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10B T103/01 FT2	01048 6	KG10B T203/01 FT2	01053 0
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B T103/01 FT2	00085 2	KG20B T203/01 FT2	00089 0
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B T103/01 FT2	00086 9	KG32B T203/01 FT2	00090 6
IP 66 48 x 48		**220 V/240 V**	**Bipolaire**		**Bipolaire**	
	20 A	1,5 kW / 120 A	KG10A T102/04 FT2	01370 8	KG10A T202/04 FT2	01378 4
		3 x 380 V/440 V	**Tripolaire**		**Tripolaire**	
	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10A T103/04 FT2	01054 7	KG10A T203/04 FT2	01072 1
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20A T103/04 FT2	01130 8	KG20A T203/04 FT2	01152 0
	32 A	11 kW / 220 A	KG32A T103/04 FT2	01131 5	KG32A T203/04 FT2	01153 7
64 x 64		**220 V/240 V**	**Bipolaire**		**Bipolaire**	
	20 A	1,5 kW / 120 A	KG10B T102/04 FT2	01371 5	KG10B T202/04 FT2	01379 1
		3 x 380 V/440 V	**Tripolaire**		**Tripolaire**	
	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10B T103/04 FT2	01055 4	KG10B T203/04 FT2	01073 8
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B T103/04 FT2	01056 1	KG20B T203/04 FT2	01074 5
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B T103/04 FT2	01057 8	KG32B T203/04 FT2	01075 2

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence
Bipolaires et tripolaires, montage en saillie
avec commande rompue, verrouillage par cadenas et fixation centrale 22 mm

Version Protection Cotes du plastron en mm	**Courant therm. convent.** I_u/I_{th}	**Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure**	**Interrupteur général** Manette noire	**Code EAN** 9004257	**Arrêt d'urgence** Manette rouge Support jaune	**Code EAN** 9004257
IP 66 48 x 48		**220 V/240 V**	**Bipolaire**		**Bipolaire**	
	20 A	1,5 kW / 120 A	KG10A T102/68 VE	01373 9	KG10A T202/68 VE	01381 4
		**3 x 380 V/440 V**	**Tripolaire**		**Tripolaire**	
	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10A T103/68 VE	01060 8	KG10A T203/68 VE	01078 3
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20A T103/68 VE	01061 5	KG20A T203/68 VE	01079 0
	32 A	11 kW / 220 A	KG32A T103/68 VE	01062 2	KG32A T203/68 VE	01080 6
	40 A	15 kW / 300 A	KG41 T103/68 VE	01063 9	KG41 T203/68 VE	01081 3
	63 A	22 kW / 350 A	KG64 T103/68 VE	01064 6	KG64 T203/68 VE	01082 0
64 x 64		**220 V/240 V**	**Bipolaire**		**Bipolaire**	
	20 A	1,5 kW / 120 A	KG10B T102/68 VE	01374 6	KG10B T202/68 VE	01382 1
		3 x 380 V/440 V	**Tripolaire**		**Tripolaire**	
	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10B T103/68 VE	01065 3	KG10B T203/68 VE	01083 7
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B T103/68 VE	01066 0	KG20B T203/68 VE	01084 4
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B T103/68 VE	01067 7	KG32B T203/68 VE	01085 1
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B T103/68 VE	01068 4	KG41B T203/68 VE	01086 8
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B T103/68 VE	01069 1	KG64B T203/68 VE	01087 5
	80 A	30 kW / 560 A	KG80 T103/68 VE	01070 7	KG80 T203/68 VE	01088 2
	100 A	37 kW / 650 A	KG100 T103/68 VE	01071 4	KG100 T203/68 VE	01089 9
IP 66 64 x 64		**3 x 380 V/440 V**	**Tripolaire**		**Tripolaire**	
	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10B T103/93 VE	06347 5	KG10B T203/93 VE	06354 3
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B T103/93 VE	06348 2	KG20B T203/93 VE	06355 0
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B T103/93 VE	06349 9	KG32B T203/93 VE	06356 7
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B T103/93 VE	06350 5	KG41B T203/93 VE	06357 4
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B T103/93 VE	06351 2	KG64B T203/93 VE	06358 1
	80 A	30 kW / 560 A	KG80 T103/93 VE	06352 9	KG80 T203/93 VE	06359 8
	100 A	37 kW / 650 A	KG100 T103/93 VE	06353 6	KG100 T203/93 VE	06360 4
 Le défaut d'alignement de l'axe est compensé par un dispositif de centrage.						
IP 66 64 x 64		**3 x 380 V/440 V**	**Tripolaire**		**Tripolaire**	
	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10B T103/94 VE	06361 1	KG10B T203/94 VE	06368 0
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B T103/94 VE	06362 8	KG20B T203/94 VE	06369 7
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B T103/94 VE	06363 5	KG32B T203/94 VE	06370 3
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B T103/94 VE	06364 2	KG41B T203/94 VE	06371 0
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B T103/94 VE	06365 9	KG64B T203/94 VE	06372 7
	80 A	30 kW / 560 A	KG80 T103/94 VE	06366 6	KG80 T203/94 VE	06373 4
	100 A	37 kW / 650 A	KG100 T103/94 VE	06367 3	KG100 T203/94 VE	06374 1
 Le défaut d'alignement de l'axe est compensé par un dispositif de centrage.						

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence
Tripolaires, montage en saillie
avec commande rompue

Version Protection Cotes du plastron en mm	**Courant therm. convent.** I_u/I_{th}	**Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure** 3 x 380 V/440 V	**Interrupteur général** Manette noire		**Code EAN** 9004257	**Arrêt d'urgence** Manette rouge Support jaune		**Code EAN** 9004257
IP 66/67 64 x 64	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10B	T103/09 VE	01280 0	KG10B	T203/09 VE	01281 7
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B	T103/09 VE	00093 7	KG20B	T203/09 VE	00107 1
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B	T103/09 VE	00094 4	KG32B	T203/09 VE	00108 8
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B	T103/09 VE	00095 1	KG41B	T203/09 VE	00109 5
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B	T103/09 VE	00096 8	KG64B	T203/09 VE	00110 1
	80 A	30 kW / 560 A	KG80	T103/09 VE	00097 5	KG80	T203/09 VE	00111 8
	100 A	37 kW / 650 A	KG100	T103/09 VE	00098 2	KG100	T203/09 VE	00112 5
88 x 88	125 A	45 kW / 750 A	KG125	T103/09 VE	00100 2	KG125	T203/09 VE	00114 9
	160 A	55 kW / 850 A	KG160	T103/09 VE	00101 9	KG160	T203/09 VE	00115 6
IP 66/67 48 x 48	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10A	T103/65 VE	01058 5	KG10A	T203/65 VE	01076 9
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20A	T103/65 VE	01120 9	KG20A	T203/65 VE	01142 1
	32 A	11 kW / 220 A	KG32A	T103/65 VE	01121 6	KG32A	T203/65 VE	01143 8
64 x 64	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10B	T103/65 VE	01059 2	KG10B	T203/65 VE	01077 6
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B	T103/65 VE	01124 7	KG20B	T203/65 VE	01146 9
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B	T103/65 VE	01125 4	KG32B	T203/65 VE	01147 6
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B	T103/65 VE	01126 1	KG41B	T203/65 VE	01148 3
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B	T103/65 VE	01127 8	KG64B	T203/65 VE	01149 0
	80 A	30 kW / 560 A	KG80	T103/65 VE	01128 5	KG80	T203/65 VE	01150 6
	100 A	37 kW / 650 A	KG100	T103/65 VE	01129 2	KG100	T203/65 VE	01151 3
IP 66 88 x 88	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B	T103/12 VE	01591 7	KG20B	T203/12 VE	01593 1
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B	T103/12 VE	01592 4	KG32B	T203/12 VE	01594 8
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B	T103/12 VE	00129 3	KG41B	T203/12 VE	00159 0
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B	T103/12 VE	00130 9	KG64B	T203/12 VE	00160 6
	80 A	30 kW / 560 A	KG80	T103/12 VE	00131 6	KG80	T203/12 VE	00161 3
	100 A	37 kW / 650 A	KG100	T103/12 VE	00132 3	KG100	T203/12 VE	00162 0
	125 A	45 kW / 750 A	KG125	T103/12 VE	00134 7	KG125	T203/12 VE	00164 4
	160 A	55 kW / 850 A	KG160	T103/12 VE	00135 4	KG160	T203/12 VE	00165 1
	200 A	75 kW / 1100 A	KG210	T103/13 VE	07492 1	KG210	T203/13 VE	07485 3
	250 A	90 kW / 1380 A	KG250	T103/13 VE	00137 8	KG250	T203/13 VE	00167 5
	315 A	110 kW/ 1650 A	KG315	T103/13 VE	00138 5	KG315	T203/13 VE	00168 2
	315 A	132 kW/ 2000 A	C316	T103/13 VE	00139 2	C316	T203/13 VE	00169 9

En utilisant ce dispositif, la porte du panneau ne peut être ouverte qu'en position OFF et lorsqu'il n'y a aucune présence de cadenas. Note: En position ON et à l'aide d'un outil spécifique fourni avec l'option, le personnel habilité peut déverrouiller l'interdiction d'ouverture de la porte. La M700 absorbe un désalignement entre la manette et l'axe pouvant aller jusqu'à + ou – 5 mm.

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence
Tétrapolaires, montage encastré, fixation 4 vis

Version Protection Cotes du plastron en mm	Courant therm. convent. I_u/I_{th}	Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure 3 x 380 V/440 V	Interrupteur général Manette noire	Code EAN 9004257	Arrêt d'urgence Manette rouge Support jaune	Code EAN 9004257
IP 66 64 x 64	16 A	7,5 kW / 160 A	KH16B T104/01 E	07091 6	KH16B T204/01 E	07094 7
	20 A	10 kW / 200 A	KH20B T104/01 E	07092 3	KH20B T204/01 E	07095 4
	25 A	12 kW / 250 A	KH25B T104/01 E	07093 0	KH25B T204/01 E	07096 1
	32 A	16 kW / 300 A	KH32 T104/01 E	06510 3	KH32 T204/01 E	06511 0
	40 A	20 kW / 380 A	KH40 T104/01 E	06512 7	KH40 T204/01 E	06513 4
	63 A	30 kW / 500 A	KH63 T104/01 E	07493 8	KH63 T204/01 E	07486 0
	80 A	40 kW / 630 A	KH80 T104/01 E	07494 5	KH80 T204/01 E	07487 7
	100 A	37 kW / 650 A	KG100 T104/01 E	00186 6	KG100 T204/01 E	00228 3
88 x 88	80 A	30 kW / 560 A	KG80C T104/01 E	01385 2	KG80C T204/01 E	01391 3
	100 A	37 kW / 650 A	KG100C T104/01 E	01386 9	KG100C T204/01 E	01392 0
	125 A	45 kW / 750 A	KG125 T104/01 E	00188 0	KG125 T204/01 E	00230 6
	160 A	55 kW / 850 A	KG160 T104/01 E	00189 7	KG160 T204/01 E	00231 3
IP 66[1] 48 x 48	16 A	7,5 kW / 160 A	KH16 T104/04 E	07097 8	KH16 T204/04 E	07098 5
	20 A	10 kW / 200 A	KH20 T104/04 E	07099 2	KH20 T204/04 E	07100 5
	25 A	12 kW / 250 A	KH25 T104/04 E	07101 2	KH25 T204/04 E	07102 9
	32 A	11 kW / 220 A	KG32A T104/04 E	01236 7	KG32A T204/04 E	01248 0
	40 A	15 kW / 300 A	KG41 T104/04 E	01238 1	KG41 T204/04 E	01250 3
	63 A	22 kW / 350 A	KG64 T104/04 E	01240 4	KG64 T204/04 E	01252 7
64 x 64	16 A	7,5 kW / 160 A	KH16B T104/04 E	07103 6	KH16B T204/04 E	07106 7
	20 A	10 kW / 200 A	KH20B T104/04 E	07104 3	KH20B T204/04 E	07107 4
	25 A	12 kW / 250 A	KH25B T104/04 E	07105 0	KH25B T204/04 E	07108 1
	32 A	16 kW / 300 A	KH32 T104/04 E	06514 1	KH32 T204/04 E	06515 8
	40 A	20 kW / 380 A	KH40 T104/04 E	06516 5	KH40 T204/04 E	06517 2
	63 A	30 kW / 500 A	KH63 T104/04 E	07495 2	KH63 T204/04 E	07488 4
	80 A	40 kW / 630 A	KH80 T104/04 E	07496 9	KH80 T204/04 E	07489 1
	100 A	37 kW / 650 A	KG100 T104/04 E	01243 5	KG100 T204/04 E	01255 8
88 x 88	80 A	30 kW / 560 A	KG80C T104/04 E	00201 6	KG80C T204/04 E	00243 6
	100 A	37 kW / 650 A	KG100C T104/04 E	00202 3	KG100C T204/04 E	00244 3
	125 A	45 kW / 750 A	KG125 T104/04 E	00204 7	KG125 T204/04 E	00246 7
	160 A	55 kW / 850 A	KG160 T104/04 E	00205 4	KG160 T204/04 E	00247 4
	200 A	75 kW / 1100 A	KG210 T104/05 E	07497 6	KG210 T204/05 E	07490 7
	250 A	90 kW / 1380 A	KG250 T104/05 E	00207 8	KG250 T204/05 E	00249 8
	315 A	110 kW/ 1650 A	KG315 T104/05 E	00208 5	KG315 T204/05 E	00250 4
130 x 130	315 A	132 kW/ 2000 A	C316 T104/05 E	00209 2	C316 T204/05 E	00251 1

[1]C316 protection IP 40. Protection supérieure sur demande.

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence
Tétrapolaires, montage encastré, fixation 4 vis

Version Protection Cotes du plastron en mm	**Courant therm. convent.** I_u/I_{th}	**Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure** 3 x 380 V/440 V	**Interrupteur général** Manette noire	**Code EAN** 9004257	**Arrêt d'urgence** Manette rouge Support jaune	**Code EAN** 9004257
IP 66 88 x 88	250 A 315 A	90 kW / 1380 A 110 kW/ 1650 A	KG250 T104/66 E KG315 T104/66 E	01256 5 01257 2	KG250 T204/66 E KG315 T204/66 E	01258 9 01259 6

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence
Tétrapolaires, fixation centrale 22 mm

Version Protection Cotes du plastron en mm	**Courant therm. convent.** I_u/I_{th}	**Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure** 3 x 380 V/440 V	**Interrupteur général** Manette noire	**Code EAN** 9004257	**Arrêt d'urgence** Manette rouge Support jaune	**Code EAN** 9004257
IP 66 64 x 64	16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 63 A 80 A	7,5 kW / 160 A 10 kW / 200 A 12 kW / 250 A 16 kW / 300 A 20 kW / 380 A 30 kW / 500 A 40 kW / 630 A	KH16 T104/01 FH3 KH20 T104/01 FH3 KH25 T104/01 FH3 KH32 T104/01 FH3 KH40 T104/01 FH3 KH63 T104/01 FH3[1] KH80 T104/01 FH3[1]	07109 8 07110 4 07111 1 06668 1 06669 8 08908 6 08910 9	KH16 T204/01 FH3 KH20 T204/01 FH3 KH25 T204/01 FH3 KH32 T204/01 FH3 KH40 T204/01 FH3 KH63 T204/01 FH3[1] KH80 T204/01 FH3[1]	07112 8 07113 5 07114 2 06670 4 06671 1 08909 3 08911 6
IP 66 48 x 48	16 A 20 A 25 A 32 A	7,5 kW / 160 A 10 kW / 200 A 12 kW / 250 A 11 kW / 220 A	KH16 T104/04 FT2 KH20 T104/04 FT2 KH25 T104/04 FT2 KG32A T104/04 FT2	07115 9 07116 6 07117 3 01266 4	KH16 T204/04 FT2 KH20 T204/04 FT2 KH25 T204/04 FT2 KG32A T204/04 FT2	07118 0 07119 7 07120 3 01272 5
64 x 64	16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 63 A 80 A	7,5 kW / 160 A 10 kW / 200 A 12 kW / 250 A 16 kW / 300 A 20 kW / 380 A 30 kW / 500 A 40 kW / 630 A	KH16 T104/04 FH3 KH20 T104/04 FH3 KH25 T104/04 FH3 KH32 T104/04 FH3 KH40 T104/04 FH3 KH63 T104/04 FH3[1] KH80 T104/04 FH3[1]	07121 0 07122 7 07123 4 06672 8 06673 5 08912 3 08914 7	KH16 T204/04 FH3 KH20 T204/04 FH3 KH25 T204/04 FH3 KH32 T204/04 FH3 KH40 T204/04 FH3 KH63 T204/04 FH3[1] KH80 T204/04 FH3[1]	07124 1 07125 8 07126 5 06674 2 06675 9 08913 0 08915 4

[1]Pour les KH63 à KHR80 en version fixation centrale, veuillez n'utiliser que des câbles flexibles pour garantir une pression suffisante lors du serrage des bornes.

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence
Tétrapolaires, montage en saillie
avec commande rompue, verrouillage par cadenas et fixation centrale 22 mm

Version Protection Cotes du plastron en mm	**Courant therm. convent.** I_u/I_{th}	**Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure** 3 x 380 V/440 V	**Interrupteur général** Manette noire	**Code EAN** 9004257	**Arrêt d'urgence** Manette rouge Support jaune	**Code EAN** 9004257
IP 66 48 x 48	16 A	7,5 kW / 160 A	KH16 T104/68 VE	07127 2	KH16 T204/68 VE	07130 2
	20 A	10 kW / 200 A	KH20 T104/68 VE	07128 9	KH20 T204/68 VE	07131 9
	25 A	12 kW / 250 A	KH25 T104/68 VE	07129 6	KH25 T204/68 VE	07132 6
	32 A	11 kW / 220 A	KG32A T104/68 VE	01182 7	KG32A T204/68 VE	01194 0
	40 A	15 kW / 300 A	KG41 T104/68 VE	01184 1	KG41 T204/68 VE	01196 4
	63 A	22 kW / 350 A	KG64 T104/68 VE	01186 5	KG64 T204/68 VE	01198 8
64 x 64	16 A	7,5 kW / 160 A	KH16B T104/68 VE	07133 3	KH16B T204/68 VE	07136 4
	20 A	10 kW / 200 A	KH20B T104/68 VE	07134 0	KH20B T204/68 VE	07137 1
	25 A	12 kW / 250 A	KH25B T104/68 VE	07135 7	KH25B T204/68 VE	07138 8
	32 A	16 kW / 300 A	KH32 T104/68 VE	06518 9	KH32 T204/68 VE	06519 6
	40 A	20 kW / 380 A	KH40 T104/68 VE	06520 2	KH40 T204/68 VE	06521 9
	63 A	30 kW / 500 A	KH63 T104/68 VE	07498 3	KH63 T204/68 VE	07499 0
	80 A	40 kW / 630 A	KH80 T104/68 VE	07500 3	KH80 T204/68 VE	07501 0
	100 A	37 kW / 650 A	KG100 T104/68 VE	01189 6	KG100 T204/68 VE	01201 5
IP 66 64 x 64 Le défaut d'alignement de l'axe est compensé par un dispositif de centrage.	16 A	7,5 kW / 160 A	KH16B T104/93 VE	07139 5	KH16B T204/93 VE	07142 5
	20 A	10 kW / 200 A	KH20B T104/93 VE	07140 1	KH20B T204/93 VE	07143 2
	25 A	12 kW / 250 A	KH25B T104/93 VE	07141 8	KH25B T204/93 VE	07144 9
	32 A	16 kW / 300 A	KH32 T104/93 VE	06522 6	KH32 T204/93 VE	06523 3
	40 A	20 kW / 380 A	KH40 T104/93 VE	06524 0	KH40 T204/93 VE	06525 7
	63 A	30 kW / 500 A	KH63 T104/93 VE	07502 7	KH63 T204/93 VE	07503 4
	80 A	40 kW / 630 A	KH80 T104/93 VE	07504 1	KH80 T204/93 VE	07505 8
	100 A	37 kW / 650 A	KG100 T104/93 VE	06381 9	KG100 T204/93 VE	06388 8
IP 66 64 x 64 Le défaut d'alignement de l'axe est compensé par un dispositif de centrage.	16 A	7,5 kW / 160 A	KH16B T104/94 VE	07145 6	KH16B T204/94 VE	07148 7
	20 A	10 kW / 200 A	KH20B T104/94 VE	07146 3	KH20B T204/94 VE	07149 4
	25 A	12 kW / 250 A	KH25B T104/94 VE	07147 0	KH25B T204/94 VE	07150 0
	32 A	16 kW / 300 A	KH32 T104/94 VE	06526 4	KH32 T204/94 VE	06527 1
	40 A	20 kW / 380 A	KH40 T104/94 VE	06528 8	KH40 T204/94 VE	06529 5
	63 A	30 kW / 500 A	KH63 T104/94 VE	07506 5	KH63 T204/94 VE	07507 2
	80 A	40 kW / 630 A	KH80 T104/94 VE	07508 9	KH80 T204/94 VE	07509 6
	100 A	37 kW / 650 A	KG100 T104/94 VE	06395 6	KG100 T204/94 VE	06402 1

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence
Tétrapolaires, montage en saillie
avec commande rompue

Version Protection Cotes du plastron en mm	**Courant therm. convent.** I_u/I_{th}	**Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure** 3 x 380 V/440 V	**Interrupteur général** Manette noire		**Code EAN** 9004257	**Arrêt d'urgence** Manette rouge Support jaune		**Code EAN** 9004257
IP 66/67 64 x 64	16 A	7,5 kW / 160 A	KH16B	T104/09 VE	07151 7	KH16B	T204/09 VE	07154 8
	20 A	10 kW / 200 A	KH20B	T104/09 VE	07152 4	KH20B	T204/09 VE	07155 5
	25 A	12 kW / 250 A	KH25B	T104/09 VE	07153 1	KH25B	T204/09 VE	07156 2
	32 A	16 kW / 300 A	KH32	T104/09 VE	06530 1	KH32	T204/09 VE	06531 8
	40 A	20 kW / 380 A	KH40	T104/09 VE	06532 5	KH40	T204/09 VE	06533 2
	63 A	30 kW / 500 A	KH63	T104/09 VE	07510 2	KH63	T204/09 VE	07511 9
	80 A	40 kW / 630 A	KH80	T104/09 VE	07512 6	KH80	T204/09 VE	07513 3
	100 A	37 kW / 650 A	KG100	T104/09 VE	00278 8	KG100	T204/09 VE	00292 4
88 x 88	125 A	45 kW / 750 A	KG125	T104/09 VE	00280 1	KG125	T204/09 VE	00294 8
	160 A	55 kW / 850 A	KG160	T104/09 VE	00281 8	KG160	T204/09 VE	00295 5
IP 66/67 48 x 48	16 A	7,5 kW / 160 A	KH16	T104/65 VE	07157 9	KH16	T204/65 VE	07160 9
	20 A	10 kW / 200 A	KH20	T104/65 VE	07158 6	KH20	T204/65 VE	07161 6
	25 A	12 kW / 250 A	KH25	T104/65 VE	07159 3	KH25	T204/65 VE	07162 3
64 x 64	16 A	7,5 kW / 160 A	KH16B	T104/65 VE	07163 0	KH16B	T204/65 VE	07166 1
	20 A	10 kW / 200 A	KH20B	T104/65 VE	07164 7	KH20B	T204/65 VE	07167 8
	25 A	12 kW / 250 A	KH25B	T104/65 VE	07165 4	KH25B	T204/65 VE	07168 5
	32 A	16 kW / 300 A	KH32	T104/65 VE	06534 9	KH32	T204/65 VE	06535 6
	40 A	20 kW / 380 A	KH40	T104/65 VE	06536 3	KH40	T204/65 VE	06537 0
	63 A	30 kW / 500 A	KH63	T104/65 VE	07514 0	KH63	T204/65 VE	07515 7
	80 A	40 kW / 630 A	KH80	T104/65 VE	07516 4	KH80	T204/65 VE	07517 1
	100 A	37 kW / 650 A	KG100	T104/65 VE	01165 0	KG100	T204/65 VE	01177 3
88 x 88	125 A	45 kW / 750 A	KG125	T104/65 VE	03174 0	KG125	T204/65 VE	03178 8
	160 A	55 kW / 850 A	KG160	T104/65 VE	03175 7	KG160	T204/65 VE	03179 5
	250 A	90 kW / 1380 A	KG250	T104/83 VE	03198 6	KG250	T204/83 VE	03200 6
	315 A	110 kW/ 1650 A	KG315	T104/83 VE	03199 3	KG315	T204/83 VE	03201 3
IP 66 88 x 88	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B	T104/12 VE	00307 5	KG20B	T204/12 VE	00337 2
	32 A	16 kW / 300 A	KH32	T104/12 VE	06538 7	KH32	T204/12 VE	06539 4
	40 A	20 kW / 380 A	KH40	T104/12 VE	06540 0	KH40	T204/12 VE	06541 7
	63 A	30 kW / 500 A	KH63	T104/12 VE	07518 8	KH63	T204/12 VE	07519 5
	80 A	40 kW / 630 A	KH80	T104/12 VE	07520 1	KH80	T204/12 VE	07521 8
	100 A	37 kW / 650 A	KG100	T104/12 VE	00312 9	KG100	T204/12 VE	00342 6
	125 A	45 kW / 750 A	KG125	T104/12 VE	00314 3	KG125	T204/12 VE	00344 0
	160 A	55 kW / 850 A	KG160	T104/12 VE	00315 0	KG160	T204/12 VE	00345 7
	200 A	75 kW / 1100 A	KG210	T104/13 VE	07522 5	KG210	T204/13 VE	07523 2
	250 A	90 kW / 1380 A	KG250	T104/13 VE	00317 4	KG250	T204/13 VE	00347 1
	315 A	110 kW/1650 A	KG315	T104/13 VE	00318 1	KG315	T204/13 VE	00348 8
	315 A	132 kW/2000 A	C316	T104/13 VE	00319 8	C316	T204/13 VE	00349 5

En utilisant ce dispositif, la porte du panneau ne peut être ouverte qu'en position OFF et lorsqu'il n'y a aucune présence de cadenas. Note: En position ON et à l'aide d'un outil spécifique fourni avec l'option, le personnel habilité peut déverrouiller l'interdiction d'ouverture de la porte. La M700 absorbe un désalignement entre la manette et l'axe pouvant aller jusqu'à + ou – 5 mm.

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence
Tripolaires + borne de terre et neutre,
montage encastré, fixation 4 vis

Version Protection Cotes du plastron en mm	**Courant therm. convent.** I_u/I_{th}	**Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure** 3 x 380 V/440 V	**Interrupteur général** Manette noire	**Code EAN** 9004257	**Arrêt d'urgence** Manette rouge Support jaune	**Code EAN** 9004257
IP 66 64 x 64	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B T105/01 E	01396 8	KG20B T205/01 E	01407 1
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B T105/01 E	01397 5	KG32B T205/01 E	01408 8
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B T105/01 E	01398 2	KG41B T205/01 E	01409 5
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B T105/01 E	01399 9	KG64B T205/01 E	01410 1
	80 A	30 kW / 560 A	KG80 T105/01 E	01400 2	KG80 T205/01 E	01411 8
	100 A	37 kW / 650 A	KG100 T105/01 E	01402 6	KG100 T205/01 E	01413 2
88 x 88	80 A	30 kW / 560 A	KG80C T105/01 E	01401 9	KG80C T205/01 E	01412 5
	100 A	37 kW / 650 A	KG100C T105/01 E	01403 3	KG100C T205/01 E	01414 9
	125 A	45 kW / 750 A	KG125 T105/01 E	01404 0	KG125 T205/01 E	01415 6
	160 A	55 kW / 850 A	KG160 T105/01 E	01405 7	KG160 T205/01 E	01416 3
IP 66[1] 48 x 48	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20A T105/04 E	01418 7	KG20A T205/04 E	01434 7
	32 A	11 kW / 220 A	KG32A T105/04 E	01419 4	KG32A T205/04 E	01435 4
	40 A	15 kW / 300 A	KG41 T105/04 E	01420 0	KG41 T205/04 E	01436 1
	63 A	22 kW / 350 A	KG64 T105/04 E	01421 7	KG64 T205/04 E	01437 8
64 x 64	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B T105/04 E	01423 1	KG20B T205/04 E	01439 2
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B T105/04 E	01424 8	KG32B T205/04 E	01440 8
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B T105/04 E	01425 5	KG41B T205/04 E	01441 5
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B T105/04 E	01426 2	KG64B T205/04 E	01442 2
	80 A	30 kW / 560 A	KG80 T105/04 E	01427 9	KG80 T205/04 E	01443 9
	100 A	37 kW / 650 A	KG100 T105/04 E	01428 6	KG100 T205/04 E	01444 6
88 x 88	80 A	30 kW / 560 A	KG80C T105/04 E	01429 3	KG80C T205/04 E	01445 3
	100 A	37 kW / 650 A	KG100C T105/04 E	01430 9	KG100C T205/04 E	01446 0
	125 A	45 kW / 750 A	KG125 T105/04 E	01431 6	KG125 T205/04 E	01447 7
	160 A	55 kW / 850 A	KG160 T105/04 E	01432 3	KG160 T205/04 E	01448 4
	200 A	75 kW / 1100 A	KG210 T105/05 E	07524 9	KG210 T205/05 E	07525 6
	250 A	90 kW / 1380 A	KG250 T105/05 E	01449 1	KG250 T205/05 E	01451 4
	315 A	110 kW/ 1650 A	KG315 T105/05 E	01450 7	KG315 T205/05 E	01452 1

[1]C316 protection IP 40. Protection supérieure sur demande.

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence
Tripolaires + borne de terre et neutre,
montage encastré, fixation 4 vis

Version Protection Cotes du plastron en mm	**Courant therm. convent.** I_u/I_{th}	**Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure** 3 x 380 V/440 V	**Interrupteur général** Manette noire	**Code EAN** 9004257	**Arrêt d'urgence** Manette rouge Support jaune	**Code EAN** 9004257
IP 66 88 x 88	250 A 315 A	90 kW / 1380 A 110 kW/ 1650 A	KG250 T105/66 E KG315 T105/66 E	01584 9 01585 6	KG250 T205/66 E KG315 T205/66 E	01586 3 01587 0

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence
Tripolaires + borne de terre et neutre,
fixation centrale 22 mm

Version Protection Cotes du plastron en mm	**Courant therm. convent.** I_u/I_{th}	**Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure** 3 x 380 V/440 V	**Interrupteur général** Manette noire	**Code EAN** 9004257	**Arrêt d'urgence** Manette rouge Support jaune	**Code EAN** 9004257
IP 66 64 x 64	25 A 32 A	7,5 kW / 180 A 11 kW / 220 A	KG20B T105/01 FT2 KG32B T105/01 FT2	01454 5 01455 2	KG20B T205/01 FT2 KG32B T205/01 FT2	01457 6 01458 3
IP 66 48 x 48	25 A 32 A	7,5 kW / 180 A 11 kW / 220 A	KG20A T105/04 FT2 KG32A T105/04 FT2	01460 6 01461 3	KG20A T205/04 FT2 KG32A T205/04 FT2	01463 7 01464 4
64 x 64	25 A 32 A	7,5 kW / 180 A 11 kW / 220 A	KG20B T105/04 FT2 KG32B T105/04 FT2	01601 3 01603 7	KG20B T205/04 FT2 KG32B T205/04 FT2	01602 0 01604 4

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence
Tripolaires + borne de terre et neutre, **montage en saillie**
avec commande rompue, verrouillage par cadenas et fixation centrale 22 mm

Version Protection Cotes du plastron en mm	**Courant therm. convent.** I_u/I_{th}	**Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure** 3 x 380 V/440 V	**Interrupteur général** Manette noire	**Code EAN** 9004257	**Arrêt d'urgence** Manette rouge Support jaune	**Code EAN** 9004257
IP 66 48 x 48	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20A T105/68 VE	01524 5	KG20A T205/68 VE	01529 0
	32 A	11 kW / 220 A	KG32A T105/68 VE	01525 2	KG32A T205/68 VE	01530 6
	40 A	15 kW / 300 A	KG41 T105/68 VE	01526 9	KG41 T205/68 VE	01531 3
	63 A	22 kW / 350 A	KG64 T105/68 VE	01527 6	KG64 T205/68 VE	01532 0
64 x 64	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B T105/68 VE	01607 5	KG20B T205/68 VE	01608 2
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B T105/68 VE	01609 9	KG32B T205/68 VE	01610 5
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B T105/68 VE	01611 2	KG41B T205/68 VE	01612 9
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B T105/68 VE	01613 6	KG64B T205/68 VE	01614 3
	80 A	30 kW / 560 A	KG80 T105/68 VE	01615 0	KG80 T205/68 VE	01616 7
	100 A	37 kW / 650 A	KG100 T105/68 VE	01617 4	KG100 T205/68 VE	01618 1
IP 66 64 x 64 Le défaut d'alignement de l'axe est compensé par un dispositif de centrage.	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B T105/93 VE	06403 8	KG20B T205/93 VE	06409 0
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B T105/93 VE	06404 5	KG32B T205/93 VE	06410 6
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B T105/93 VE	06405 2	KG41B T205/93 VE	06411 3
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B T105/93 VE	06406 9	KG64B T205/93 VE	06412 0
	80 A	30 kW / 560 A	KG80 T105/93 VE	06407 6	KG80 T205/93 VE	06413 7
	100 A	37 kW / 650 A	KG100 T105/93 VE	06408 3	KG100 T205/93 VE	06414 4
IP 66 64 x 64 Le défaut d'alignement de l'axe est compensé par un dispositif de centrage.	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B T105/94 VE	06415 1	KG20B T205/94 VE	06421 2
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B T105/94 VE	06416 8	KG32B T205/94 VE	06422 9
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B T105/94 VE	06417 5	KG41B T205/94 VE	06423 6
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B T105/94 VE	06418 2	KG64B T205/94 VE	06424 3
	80 A	30 kW / 560 A	KG80 T105/94 VE	06419 9	KG80 T205/94 VE	06425 0
	100 A	37 kW / 650 A	KG100 T105/94 VE	06420 5	KG100 T205/94 VE	06426 7

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence
Tripolaires + borne de terre et neutre, **montage en saillie avec commande rompue**

Version Protection Cotes du plastron en mm	**Courant therm. convent.** I_u/I_{th}	**Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure** 3 x 380 V/440 V	**Interrupteur général** Manette noire		**Code EAN** 9004257	**Arrêt d'urgence** Manette rouge Support jaune		**Code EAN** 9004257
IP 66/67 64 x 64	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B	T105/09 VE	01466 8	KG20B	T205/09 VE	01475 0
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B	T105/09 VE	01467 5	KG32B	T205/09 VE	01476 7
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B	T105/09 VE	01468 2	KG41B	T205/09 VE	01477 4
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B	T105/09 VE	01469 9	KG64B	T205/09 VE	01478 1
	80 A	30 kW / 560 A	KG80	T105/09 VE	01470 5	KG80	T205/09 VE	01479 8
	100 A	37 kW / 650 A	KG100	T105/09 VE	01471 2	KG100	T205/09 VE	01480 4
88 x 88	125 A	45 kW / 750 A	KG125	T105/09 VE	01472 9	KG125	T205/09 VE	01481 1
	160 A	55 kW / 850 A	KG160	T105/09 VE	01473 6	KG160	T205/09 VE	01482 8
IP 66/67 48 x 48	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20A	T105/65 VE	01485 9	KG20A	T205/65 VE	01497 2
	32 A	11 kW / 220 A	KG32A	T105/65 VE	01487 3	KG32A	T205/65 VE	01499 6
64 x 64	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B	T105/65 VE	01486 6	KG20B	T205/65 VE	01498 9
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B	T105/65 VE	01488 0	KG32B	T205/65 VE	01500 9
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B	T105/65 VE	01410 3	KG41B	T205/65 VE	01502 3
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B	T105/65 VE	01492 7	KG64B	T205/65 VE	01504 7
	80 A	30 kW / 560 A	KG80	T105/65 VE	01493 4	KG80	T205/65 VE	01505 4
	100 A	37 kW / 650 A	KG100	T105/65 VE	01494 1	KG100	T205/65 VE	01506 1
IP 66 88 x 88	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B	T105/12 VE	01619 8	KG20B	T205/12 VE	01620 4
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B	T105/12 VE	01621 1	KG32B	T205/12 VE	01622 8
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B	T105/12 VE	01507 8	KG41B	T205/12 VE	01515 3
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B	T105/12 VE	01508 5	KG64B	T205/12 VE	01516 0
	80 A	30 kW / 560 A	KG80	T105/12 VE	01509 2	KG80	T205/12 VE	01517 7
	100 A	37 kW / 650 A	KG100	T105/12 VE	01510 8	KG100	T205/12 VE	01518 4
	125 A	45 kW / 750 A	KG125	T105/12 VE	01511 5	KG125	T205/12 VE	01519 1
	160 A	55 kW / 850 A	KG160	T105/12 VE	01512 2	KG160	T205/12 VE	01520 7
	200 A	75 kW /1100 A	KG210	T105/13 VE	07526 3	KG210	T205/13 VE	07527 0
En utilisant ce dispositif, la porte du panneau ne peut être ouverte qu'en position OFF et lorsqu'il n'y a aucune présence de cadenas. Note: En position ON et à l'aide d'un outil spécifique fourni avec l'option, le personnel habilité peut déverrouiller l'interdiction d'ouverture de la porte. La M700 absorbe un désalignement entre la manette et l'axe pouvant aller jusqu'à + ou – 5 mm.	250 A	90 kW /1380 A	KG250	T105/13 VE	01513 9	KG250	T205/13 VE	01521 4
	315 A	110 kW/ 1650 A	KG315	T105/13 VE	01514 6	KG315	T205/13 VE	01522 1

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence
Tripolaires + 1 contact auxiliaire (NO) commandé par came ou par crémaillère, **montage encastré, fixation 4 vis**

Les contacts auxiliaires spéciaux permettent une utilisation en tension bas niveau ainsi qu'en atmosphère corrosive.

Version Protection Cotes du plastron en mm	**Courant therm. convent.** I_u/I_{th}	**Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure** 3 x 380 V/440 V	**Interrupteur général** Manette noire	**Code EAN** 9004257	**Arrêt d'urgence** Manette rouge Support jaune	**Code EAN** 9004257
IP 66 64 x 64	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10B T103/17 E	01045 5	KG10B T203/17 E	01050 9
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B T103/17 E	00361 7	KG20B T203/17 E	00401 0
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B T103/17 E	00362 4	KG32B T203/17 E	00402 7
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B T103/17 E	00363 1	KG41B T203/17 E	00403 4
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B T103/17 E	00364 8	KG64B T203/17 E	00404 1
	80 A	30 kW / 560 A	KG80 T103/17 E	00365 5	KG80 T203/17 E	00405 8
	100 A	37 kW / 650 A	KG100 T103/17 E	00366 2	KG100 T203/17 E	00406 5
88 x 88	80 A	30 kW / 560 A	KG80C T103/17 E	01387 6	KG80C T203/17 E	01393 7
	100 A	37 kW / 650 A	KG100C T103/17 E	01388 3	KG100C T203/17 E	01394 4
	125 A	45 kW / 750 A	KG125 T103/17 E	00368 6	KG125 T203/17 E	00408 9
	160 A	55 kW / 850 A	KG160 T103/17 E	00369 3	KG160 T203/17 E	00409 6
IP 66[1] 48 x 48	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10A T103/20 E	01202 2	KG10A T203/20 E	01214 5
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20A T103/20 E	01204 6	KG20A T203/20 E	01216 9
	32 A	11 kW / 220 A	KG32A T103/20 E	01206 0	KG32A T203/20 E	01218 3
64 x 64	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10B T103/20 E	01203 9	KG10B T203/20 E	01215 2
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B T103/20 E	01205 3	KG20B T203/20 E	01217 6
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B T103/20 E	01207 7	KG32B T203/20 E	01219 0
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B T103/20 E	01209 1	KG41B T203/20 E	01221 3
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B T103/20 E	01211 4	KG64B T203/20 E	01223 7
	80 A	30 kW / 560 A	KG80 T103/20 E	01212 1	KG80 T203/20 E	01224 4
	100 A	37 kW / 650 A	KG100 T103/20 E	01213 8	KG100 T203/20 E	01225 1
88 x 88	80 A	30 kW / 560 A	KG80C T103/20 E	00379 2	KG80C T203/20 E	00419 5
	100 A	37 kW / 650 A	KG100C T103/20 E	00380 8	KG100C T203/20 E	00420 1
	125 A	45 kW / 750 A	KG125 T103/20 E	00382 2	KG125 T203/20 E	00422 5
	160 A	55 kW / 850 A	KG160 T103/20 E	00383 9	KG160 T203/20 E	00423 2
	200 A	75 kW / 1100 A	KG210 T103/21 E	07528 7	KG210 T203/21 E	07529 4
	250 A	90 kW / 1380 A	KG250 T103/21 E	00385 3	KG250 T203/21 E	00425 6
	315 A	110 kW/ 1650 A	KG315 T103/21 E	00386 0	KG315 T203/21 E	00426 3
130 x 130	315 A	132 kW/ 2000 A	C316 T103/21 E	00387 7	C316 T203/21 E	00427 0

[1]C316 protection IP 40. Protection supérieure sur demande.

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence
Tripolaires + 1 contact auxiliaire (NO) commandé par came ou par crémaillère, **montage encastré, fixation 4 vis**

Les contacts auxiliaires spéciaux permettent une utilisation en tension bas niveau ainsi qu'en atmosphère corrosive.

Version Protection Cotes du plastron en mm	**Courant therm. convent.** I_u/I_{th}	**Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure** 3 x 380 V/440 V	**Interrupteur général** Manette noire	**Code EAN** 9004257	**Arrêt d'urgence** Manette rouge Support jaune	**Code EAN** 9004257
IP 66 88 x 88	250 A 315 A	90 kW / 1380 A 110 kW/ 1650 A	KG250 T103/70 E KG315 T103/70 E	01226 8 01227 5	KG250 T203/70 E KG315 T203/70 E	01228 2 01229 9

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence
Tripolaires + 1 contact auxiliaire (NO) commandé par came, **fixation centrale 22 mm**

Les contacts auxiliaires spéciaux permettent une utilisation en tension bas niveau ainsi qu'en atmosphère corrosive.

Version Protection Cotes du plastron en mm	**Courant therm. convent.** I_u/I_{th}	**Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure** 3 x 380 V/440 V	**Interrupteur général** Manette noire	**Code EAN** 9004257	**Arrêt d'urgence** Manette rouge Support jaune	**Code EAN** 9004257
IP 66 64 x 64	20 A 25 A 32 A	5,5 kW / 120 A 7,5 kW / 180 A 11 kW / 220 A	KG10B T103/17 FT2 KG20B T103/17 FT2 KG32B T103/17 FT2	01302 9 00441 6 00442 3	KG10B T203/17 FT2 KG20B T203/17 FT2 KG32B T203/17 FT2	01303 6 00445 4 00446 1
IP 66 48 x 48	20 A 25 A 32 A	5,5 kW / 120 A 7,5 kW / 180 A 11 kW / 220 A	KG10A T103/20 FT2 KG20A T103/20 FT2 KG32A T103/20 FT2	01304 3 01306 7 01308 1	KG10A T203/20 FT2 KG20A T203/20 FT2 KG32A T203/20 FT2	01310 4 01312 8 01314 2
64 x 64	20 A 25 A 32 A	5,5 kW / 120 A 7,5 kW / 180 A 11 kW / 220 A	KG10B T103/20 FT2 KG20B T103/20 FT2 KG32B T103/20 FT2	01305 0 01307 4 01309 8	KG10B T203/20 FT2 KG20B T203/20 FT2 KG32B T203/20 FT2	01311 1 01313 5 01315 9

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence, tripolaires + 1 contact auxiliaire (NO) commandé par came, **montage en saillie, avec commande rompue, verrouillage par cadenas, fixation centrale 22 mm**

Les contacts auxiliaires spéciaux permettent une utilisation en tension bas niveau ainsi qu'en atmosphère corrosive.

Version Protection Cotes du plastron en mm	**Courant therm. convent.** I_u/I_{th}	**Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure** 3 x 380 V/440 V	**Interrupteur général** Manette noire	**Code EAN** 9004257	**Arrêt d'urgence** Manette rouge Support jaune	**Code EAN** 9004257
IP 66 48 x 48	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10A T103/72 VE	01342 5	KG10A T203/72 VE	01354 8
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20A T103/72 VE	01344 9	KG20A T203/72 VE	01356 2
	32 A	11 kW / 220 A	KG32A T103/72 VE	01346 3	KG32A T203/72 VE	01358 6
	40 A	15 kW / 300 A	KG41 T103/72 VE	01348 7	KG41 T203/72 VE	01360 9
	63 A	22 kW / 350 A	KG64 T103/72 VE	01350 0	KG64 T203/72 VE	01362 3
64 x 64	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10B T103/72 VE	01343 2	KG10B T203/72 VE	01355 5
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B T103/72 VE	01345 6	KG20B T203/72 VE	01357 9
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B T103/72 VE	01347 0	KG32B T203/72 VE	01359 3
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B T103/72 VE	01349 4	KG41B T203/72 VE	01361 6
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B T103/72 VE	01351 7	KG64B T203/72 VE	01363 0
	80 A	30 kW / 560 A	KG80 T103/72 VE	01352 4	KG80 T203/72 VE	01364 7
	100 A	37 kW / 650 A	KG100 T103/72 VE	01353 1	KG100 T203/72 VE	01365 4
IP 66 64 x 64 Le défaut d'alignement de l'axe est compensé par un dispositif de centrage.	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10B T103/95 VE	06427 4	KG10B T203/95 VE	06434 2
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B T103/95 VE	06428 1	KG20B T203/95 VE	06435 9
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B T103/95 VE	06429 8	KG32B T203/95 VE	06436 6
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B T103/95 VE	06430 4	KG41B T203/95 VE	06437 3
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B T103/95 VE	06431 1	KG64B T203/95 VE	06438 0
	80 A	30 kW / 560 A	KG80 T103/95 VE	06432 8	KG80 T203/95 VE	06439 7
	100 A	37 kW / 650 A	KG100 T103/95 VE	06433 5	KG100 T203/95 VE	06440 3
IP 66 64 x 64 Le défaut d'alignement de l'axe est compensé par un dispositif de centrage.	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10B T103/96 VE	06441 0	KG10B T203/96 VE	06448 9
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B T103/96 VE	06442 7	KG20B T203/96 VE	06449 6
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B T103/96 VE	06443 4	KG32B T203/96 VE	06450 2
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B T103/96 VE	06444 1	KG41B T203/96 VE	06451 9
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B T103/96 VE	06445 8	KG64B T203/96 VE	06452 6
	80 A	30 kW / 560 A	KG80 T103/96 VE	06446 5	KG80 T203/96 VE	06453 3
	100 A	37 kW / 650 A	KG100 T103/96 VE	06447 2	KG100 T203/96 VE	06454 0

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence
Tripolaires + 1 contact auxiliaire (NO) commandé par came ou par crémaillère, **montage en saillie avec commande rompue**

Les contacts auxiliaires spéciaux permettent une utilisation en tension bas niveau ainsi qu'en atmosphère corrosive.

Version Protection Cotes du plastron en mm	**Courant therm. convent.** I_u/I_{th}	**Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure** 3 x 380 V/440 V	**Interrupteur général** Manette noire		**Code EAN** 9004257	**Arrêt d'urgence** Manette rouge Support jaune		**Code EAN** 9004257
IP 66/67 64 x 64	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10B	T103/25 VE	01316 6	KG10B	T203/25 VE	01317 3
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B	T103/25 VE	00449 2	KG20B	T203/25 VE	00463 8
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B	T103/25 VE	00450 8	KG32B	T203/25 VE	00464 5
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B	T103/25 VE	00451 5	KG41B	T203/25 VE	00465 2
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B	T103/25 VE	00452 2	KG64B	T203/25 VE	00466 9
	80 A	30 kW / 560 A	KG80	T103/25 VE	00453 9	KG80	T203/25 VE	00467 6
	100 A	37 kW / 650 A	KG100	T103/25 VE	00454 6	KG100	T203/25 VE	00468 3
88 x 88	125 A	45 kW / 750 A	KG125	T103/25 VE	00456 0	KG125	T203/25 VE	00470 6
	160 A	55 kW / 850 A	KG160	T103/25 VE	00457 7	KG160	T203/25 VE	00471 3
IP 66/67 48 x 48	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10A	T103/69 VE	01318 0	KG10A	T203/69 VE	01330 2
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20A	T103/69 VE	01320 3	KG20A	T203/69 VE	01332 6
	32 A	11 kW / 220 A	KG32A	T103/69 VE	01322 7	KG32A	T203/69 VE	01334 0
64 x 64	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10B	T103/69 VE	01319 7	KG10B	T203/69 VE	01331 9
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B	T103/69 VE	01321 0	KG20B	T203/69 VE	01333 3
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B	T103/69 VE	01323 4	KG32B	T203/69 VE	01335 7
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B	T103/69 VE	01325 8	KG41B	T203/69 VE	01337 1
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B	T103/69 VE	01327 2	KG64B	T203/69 VE	01339 5
	80 A	30 kW / 560 A	KG80	T103/69 VE	01328 9	KG80	T203/69 VE	01340 1
	100 A	37 kW / 650 A	KG100	T103/69 VE	01329 6	KG100	T203/69 VE	01341 8
IP 66 88 x 88	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B	T103/28 VE	01625 9	KG20B	T203/28 VE	00513 0
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B	T103/28 VE	00484 3	KG32B	T203/28 VE	00514 7
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B	T103/28 VE	00485 0	KG41B	T203/28 VE	00515 4
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B	T103/28 VE	00486 7	KG64B	T203/28 VE	00516 1
	80 A	30 kW / 560 A	KG80	T103/28 VE	00487 4	KG80	T203/28 VE	00517 8
	100 A	37 kW / 650 A	KG100	T103/28 VE	00488 1	KG100	T203/28 VE	00518 5
	125 A	45 kW / 750 A	KG125	T103/28 VE	00490 4	KG125	T203/28 VE	00520 8
	160 A	55 kW / 850 A	KG160	T103/28 VE	00491 1	KG160	T203/28 VE	00521 5
	200 A	75 kW /1100 A	KG210	T103/29 VE	07530 0	KG210	T203/29 VE	07531 7
	250 A	90 kW /1380 A	KG250	T103/29 VE	00493 5	KG250	T203/29 VE	00523 9
	315 A	110 kW/ 1650 A	KG315	T103/29 VE	00494 2	KG315	T203/29 VE	00524 6
	315 A	132 kW/2000 A	C316	T103/29 VE	00495 9	C316	T203/29 VE	00525 3

En utilisant ce dispositif, la porte du panneau ne peut être ouverte qu'en position OFF et lorsqu'il n'y a aucune présence de cadenas. Note: En position ON et à l'aide d'un outil spécifique fourni avec l'option, le personnel habilité peut déverrouiller l'interdiction d'ouverture de la porte. La M700 absorbe un désalignement entre la manette et l'axe pouvant aller jusqu'à + ou – 5 mm.

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence
Tripolaires + 2 contacts auxiliaire (1 NO,1 NC) commandé par came ou par crémaillère, **montage encastré, fixation 4 vis**

Les contacts auxiliaires spéciaux permettent une utilisation en tension bas niveau ainsi qu'en atmosphère corrosive.

Version Protection Cotes du plastron en mm	**Courant therm. convent.** I_u/I_{th}	**Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure** 3 x 380 V/440 V	**Interrupteur général** Manette noire		**Code EAN** 9004257	**Arrêt d'urgence** Manette rouge Support jaune		**Code EAN** 9004257
IP 66 64 x 64	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10B	T103/A1 E	193325	KG10B	T203/A1 E	193332
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B	T103/A1 E	192854	KG20B	T203/A1 E	192861
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B	T103/A1 E	192878	KG32B	T203/A1 E	192885
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B	T103/A1 E	193158	KG41B	T203/A1 E	193172
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B	T103/A1 E	192892	KG64B	T203/A1 E	192915
	80 A	30 kW / 560 A	KG80	T103/A1 E	191796	KG80	T203/A1 E	191819
	100 A	37 kW / 650 A	KG100	T103/A1 E	191833	KG100	T203/A1 E	191840
88 x 88	80 A	30 kW / 560 A	KG80C	T103/A1 E	191635	KG80C	T203/A1 E	191642
	100 A	37 kW / 650 A	KG100C	T103/A1 E	191611	KG100C	T203/A1 E	191628
	125 A	45 kW / 750 A	KG125	T103/A1 E	192021	KG125	T203/A1 E	192038
	160 A	55 kW / 850 A	KG160	T103/A1 E	192045	KG160	T203/A1 E	192052
IP 66[1] 48 x 48	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10A	T103/A2 E	193295	KG10A	T203/A2 E	193301
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20A	T103/A2 E	192816	KG20A	T203/A2 E	192823
	32 A	11 kW / 220 A	KG32A	T103/A2 E	192830	KG32A	T203/A2 E	192847
64 x 64	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10B	T103/A2 E	193431	KG10B	T203/A2 E	193448
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B	T103/A2 E	193059	KG20B	T203/A2 E	193066
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B	T103/A2 E	193073	KG32B	T203/A2 E	193097
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B	T103/A2 E	193165	KG41B	T203/A2 E	193189
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B	T103/A2 E	192908	KG64B	T203/A2 E	192922
	80 A	30 kW / 560 A	KG80	T103/A2 E	191802	KG80	T203/A2 E	191826
	100 A	37 kW / 650 A	KG100	T103/A2 E	191857	KG100	T203/A2 E	191864
88 x 88	80 A	30 kW / 560 A	KG80C	T103/A2 E	192380	KG80C	T203/A2 E	192397
	100 A	37 kW / 650 A	KG100C	T103/A2 E	192267	KG100C	T203/A2 E	192274
	125 A	45 kW / 750 A	KG125	T103/A2 E	192069	KG125	T203/A2 E	192090
	160 A	55 kW / 850 A	KG160	T103/A2 E	192106	KG160	T203/A2 E	192113
	200 A	75 kW / 1100 A	KG210	T103/A3 E	192779	KG210	T203/A3 E	192786
	250 A	90 kW / 1380 A	KG250	T103/A3 E	192694	KG250	T203/A3 E	192717
	315 A	110 kW/ 1650 A	KG315	T103/A3 E	192731	KG315	T203/A3 E	192755
130 x 130	315 A	132 kW/ 2000 A	C316	T103/A3 E	192670	C316	T203/A3 E	192687

[1]C316 protection IP 40. Protection supérieure sur demande.

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence
Tripolaires + 2 contacts auxiliaire (1 NO,1 NC) commandé par came ou par crémaillère, **montage encastré, fixation 4 vis**

Les contacts auxiliaires spéciaux permettent une utilisation en tension bas niveau ainsi qu'en atmosphère corrosive.

Version Protection Cotes du plastron en mm	**Courant therm. convent.** I_u/I_{th}	**Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure** 3 x 380 V/440 V	**Interrupteur général** Manette noire	**Code EAN** 9004257	**Arrêt d'urgence** Manette rouge Support jaune	**Code EAN** 9004257
IP 66 88 x 88	250 A 315 A	90 kW / 1380 A 110 kW/ 1650 A	KG250 T103/A4 E KG315 T103/A4 E	192700 192748	KG250 T203/A4 E KG315 T203/A4 E	192724 192762

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence
Tripolaires + 2 contacts auxiliaire (1 NO,1 NC) commandé par came, **fixation centrale 22 mm**

Les contacts auxiliaires spéciaux permettent une utilisation en tension bas niveau ainsi qu'en atmosphère corrosive.

Version Protection Cotes du plastron en mm	**Courant therm. convent.** I_u/I_{th}	**Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure** 3 x 380 V/440 V	**Interrupteur général** Manette noire	**Code EAN** 9004257	**Arrêt d'urgence** Manette rouge Support jaune	**Code EAN** 9004257
IP 66 64 x 64	20 A 25 A 32 A	5,5 kW / 120 A 7,5 kW / 180 A 11 kW / 220 A	KG10B T103/A1 FT2 KG20B T103/A1 FT2 KG32B T103/A1 FT2	193318 192939 192953	KG10B T203/A1 FT2 KG20B T203/A1 FT2 KG32B T203/A1 FT2	193400 192946 192960
IP 66 48 x 48	20 A 25 A 32 A	5,5 kW / 120 A 7,5 kW / 180 A 11 kW / 220 A	KG10A T103/A2 FT2 KG20A T103/A2 FT2 KG32A T103/A2 FT2	193417 192977 193011	KG10A T203/A2 FT2 KG20A T203/A2 FT2 KG32A T203/A2 FT2	193424 192991 193035
64 x 64	20 A 25 A 32 A	5,5 kW / 120 A 7,5 kW / 180 A 11 kW / 220 A	KG10B T103/A2 FT2 KG20B T103/A2 FT2 KG32B T103/A2 FT2	192144 192410 192519	KG10B T203/A2 FT2 KG20B T203/A2 FT2 KG32B T203/A2 FT2	192151 192465 192540

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence, tripolaires
+ 2 contacts auxiliaire (1 NO,1 NC) commandé par came, **montage en saillie, avec commande rompue, verrouillage par cadenas, fixation centrale 22 mm**

Les contacts auxiliaires spéciaux permettent une utilisation en tension bas niveau ainsi qu'en atmosphère corrosive.

Version Protection Cotes du plastron en mm	**Courant therm. convent.** I_u/I_{th}	**Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure** 3 x 380 V/440 V	**Interrupteur général** Manette noire	**Code EAN** 9004257	**Arrêt d'urgence** Manette rouge Support jaune	**Code EAN** 9004257
IP 66 48 x 48	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10A T103/A5 VE	193394	KG10A T203/A5 VE	193257
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20A T103/A5 VE	193110	KG20A T203/A5 VE	193127
	32 A	11 kW / 220 A	KG32A T103/A5 VE	193134	KG32A T203/A5 VE	193141
	40 A	15 kW / 300 A	KG41 T103/A5 VE	191925	KG41 T203/A5 VE	191932
	63 A	22 kW / 350 A	KG64 T103/A5 VE	191901	KG64 T203/A5 VE	191918
64 x 64	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10B T103/A5 VE	191871	KG10B T203/A5 VE	192403
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B T103/A5 VE	192427	KG20B T203/A5 VE	192472
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B T103/A5 VE	192526	KG32B T203/A5 VE	192557
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B T103/A5 VE	192571	KG41B T203/A5 VE	192588
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B T103/A5 VE	192366	KG64B T203/A5 VE	192373
	80 A	30 kW / 560 A	KG80 T103/A5 VE	191697	KG80 T203/A5 VE	191703
	100 A	37 kW / 650 A	KG100 T103/A5 VE	191710	KG100 T203/A5 VE	191727
IP 66 64 x 64 Le défaut d'alignement de l'axe est compensé par un dispositif de centrage.	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10B T103/A6 VE	191888	KG10B T203/A6 VE	191895
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B T103/A6 VE	192434	KG20B T203/A6 VE	192489
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B T103/A6 VE	192533	KG32B T203/A6 VE	192564
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B T103/A6 VE	192632	KG41B T203/A6 VE	192649
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B T103/A6 VE	191963	KG64B T203/A6 VE	191970
	80 A	30 kW / 560 A	KG80 T103/A6 VE	192182	KG80 T203/A6 VE	192212
	100 A	37 kW / 650 A	KG100 T103/A6 VE	191987	KG100 T203/A6 VE	192007
IP 66 64 x 64 Le défaut d'alignement de l'axe est compensé par un dispositif de centrage.	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10B T103/A7 VE	192168	KG10B T203/A7 VE	192175
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B T103/A7 VE	192441	KG20B T203/A7 VE	192496
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B T103/A7 VE	192618	KG32B T203/A7 VE	192625
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B T103/A7 VE	192342	KG41B T203/A7 VE	192359
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B T103/A7 VE	191949	KG64B T203/A7 VE	191956
	80 A	30 kW / 560 A	KG80 T103/A7 VE	192595	KG80 T203/A7 VE	192601
	100 A	37 kW / 650 A	KG100 T103/A7 VE	191994	KG100 T203/A7 VE	192014

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence

Tripolaires + 2 contacts auxiliaire (1 NO,1 NC) commandé par came ou par crémaillère, **montage en saillie avec commande rompue**

Les contacts auxiliaires spéciaux permettent une utilisation en tension bas niveau ainsi qu'en atmosphère corrosive.

Version Protection Cotes du plastron en mm	**Courant therm. convent.** I_u/I_{th}	**Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure** 3 x 380 V/440 V	**Interrupteur général** Manette noire		**Code EAN** 9004257	**Arrêt d'urgence** Manette rouge Support jaune		**Code EAN** 9004257
IP 66/67 64 x 64	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10B	T103/A8 VE	191772	KG10B	T203/A8 VE	191789
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B	T103/A8 VE	191659	KG20B	T203/A8 VE	191666
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B	T103/A8 VE	191673	KG32B	T203/A8 VE	191680
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B	T103/A8 VE	191758	KG41B	T203/A8 VE	191765
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B	T103/A8 VE	191734	KG64B	T203/A8 VE	191741
	80 A	30 kW / 560 A	KG80	T103/A8 VE	191550	KG80	T203/A8 VE	191567
	100 A	37 kW / 650 A	KG100	T103/A8 VE	191536	KG100	T203/A8 VE	191543
88 x 88	125 A	45 kW / 750 A	KG125	T103/A8 VE	191574	KG125	T203/A8 VE	191581
	160 A	55 kW / 850 A	KG160	T103/A8 VE	191598	KG160	T203/A8 VE	191604
IP 66/67 48 x 48	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10A	T103/A9 VE	193264	KG10A	T203/A9 VE	193271
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20A	T103/A9 VE	192984	KG20A	T203/A9 VE	193004
	32 A	11 kW / 220 A	KG32A	T103/A9 VE	193028	KG32A	T203/A9 VE	193042
64 x 64	20 A	5,5 kW / 120 A	KG10B	T103/A9 VE	193387	KG10B	T203/A9 VE	193288
	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B	T103/A9 VE	192458	KG20B	T203/A9 VE	192502
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B	T103/A9 VE	193080	KG32B	T203/A9 VE	193103
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B	T103/A9 VE	193219	KG41B	T203/A9 VE	193226
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B	T103/A9 VE	191512	KG64B	T203/A9 VE	191529
	80 A	30 kW / 560 A	KG80	T103/A9 VE	192199	KG80	T203/A9 VE	192229
	100 A	37 kW / 650 A	KG100	T103/A9 VE	192243	KG100	T203/A9 VE	192250
IP 66 88 x 88	25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B	T103/B1 VE	193479	KG20B	T203/B1 VE	193486
	32 A	11 kW / 220 A	KG32B	T103/B1 VE	193493	KG32B	T203/B1 VE	193509
	40 A	15 kW / 300 A	KG41B	T103/B1 VE	193196	KG41B	T203/B1 VE	193202
	63 A	22 kW / 350 A	KG64B	T103/B1 VE	193233	KG64B	T203/B1 VE	193240
	80 A	30 kW / 560 A	KG80	T103/B1 VE	192205	KG80	T203/B1 VE	192236
	100 A	37 kW / 650 A	KG100	T103/B1 VE	192656	KG100	T203/B1 VE	192663
	125 A	45 kW / 750 A	KG125	T103/B1 VE	192076	KG125	T203/B1 VE	192083
	160 A	55 kW / 850 A	KG160	T103/B1 VE	192120	KG160	T203/B1 VE	192137
	200 A	75 kW /1100 A	KG210	T103/B2 VE	192793	KG210	T203/B2 VE	192809
	250 A	90 kW /1380 A	KG250	T103/B2 VE	193349	KG250	T203/B2 VE	193356
En utilisant ce dispositif, la porte du panneau ne peut être ouverte qu'en position OFF et lorsqu'il n'y a aucune présence de cadenas. Note: En position ON et à l'aide d'un outil spécifique fourni avec l'option, le personnel habilité peut déverrouiller l'interdiction d'ouverture de la porte. La M700 absorbe un désalignement entre la manette et l'axe pouvant aller jusqu'à + ou – 5 mm.	315 A	110 kW/ 1650 A	KG315	T103/B2 VE	193363	KG315	T203/B2 VE	193370
	315 A	132 kW/2000 A	C316	T103/B2 VE	193455	C316	T203/B2 VE	193462

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs-sectionneurs de sécurité pour la maintenance
Tripolaires,
en boîtier plastique (entrées à filetage métrique)

Version Protection IP 66/67	Manette verrouillable	Courant therm. I_{the}	Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure 3 x 380 V/440 V	Interrupteur général Manette gris électrique	Manette noire	Code EAN 9004257	Arrêt d'urgence Manette rouge Support jaune	Code EAN 9004257
		20 A	5,5 kW / 120 A	KG10	T103/33 KS51V	06743 5	KG10 T203/33 KS51V	06773 2
		25 A	7,5 kW / 180 A	KG20	T103/33 KS51V	06744 2	KG20 T203/33 KS51V	06774 9
		20 A	5,5 kW / 120 A	KG10	T103/75 KS51	06745 9	KG10 T203/75 KS51	06775 6
		25 A	7,5 kW / 180 A	KG20	T103/75 KS51	06746 6	KG20 T203/75 KS51	06776 3
		25 A	7,5 kW / 180 A	KG20	T103/33 KL51V	06747 3	KG20 T203/33 KL51V	06777 0
		32 A	11 kW / 220 A	KG32	T103/33 KL51V[2]	06748 0	KG32 T203/33 KL51V[2]	06778 7
		40 A	15 kW / 300 A	KG41	T103/33 KL11V	06749 7	KG41 T203/33 KL11V	06779 4
		63 A	22 kW / 350 A	KG64	T103/33 KL11V	06750 3	KG64 T203/33 KL11V	06780 0
		80 A	30 kW / 560 A	KG80	T103/33 KL71V	07454 9	KG80 T203/33 KL71V	07455 6
		100 A	37 kW / 650 A	KG100	T103/33 KL71V	07456 3	KG100 T203/33 KL71V	07457 0
		25 A	7,5 kW / 180 A	KG20	T103/75 KL51	06753 4	KG20 T203/75 KL51	06783 1
		32 A	11 kW / 220 A	KG32	T103/75 KL51[2]	06754 1	KG32 T203/75 KL51[2]	06784 8
		40 A	15 kW / 300 A	KG41	T103/75 KL11	06755 8	KG41 T203/75 KL11	06785 5
		63 A	22 kW / 350 A	KG64	T103/75 KL11	06756 5	KG64 T203/75 KL11	06786 2
		80 A	30 kW / 560 A	KG80	T103/75 KL71	07279 8	KG80 T203/75 KL71	07281 1
		100 A	37 kW / 650 A	KG100	T103/75 KL71	07280 4	KG100 T203/75 KL71	07282 8
		125 A	45 kW / 750 A	KG125	T103/34 STM[1]	06759 6	KG125 T203/34 STM[1]	06789 3
		160 A	55 kW / 850 A	KG160	T103/34 STM[1]	06760 2	KG160 T203/34 STM[1]	06790 9
		125 A	45 kW / 750 A	KG125	T103/76 STM[1]	06761 9	KG125 T203/76 STM[1]	06791 6
		160 A	55 kW / 850 A	KG160	T103/76 STM[1]	06762 6	KG160 T203/76 STM[1]	06792 3
		250 A	90 kW / 1380 A	KG250	T103/36 STM	06763 3	KG250 T203/36 STM	06793 0
		315 A	110 kW/ 1650 A	KG315	T103/36 STM[3]	06764 0	KG315 T203/36 STM[3]	06794 7
		315 A	132 kW/ 2000 A	C316	T103/37 STM[3]	06765 7	C316 T203/37 STM[3]	06795 4
				Espace de câblage surdimensionné			**Espace de câblage surdimensionné**	
		125 A	45 kW / 750 A	KG125	T103/38 STM	06766 4	KG125 T203/38 STM	06796 1
		160 A	55 kW / 850 A	KG160	T103/38 STM	06767 1	KG160 T203/38 STM	06797 8
		125 A	45 kW / 750 A	KG125	T103/36 STM	06768 8	KG125 T203/36 STM	06798 5
		160 A	55 kW / 850 A	KG160	T103/36 STM	06769 5	KG160 T203/36 STM	06799 2
		250 A	90 kW / 1380 A	KG250	T103/39 STM[3]	06770 1	KG250 T203/39 STM[3]	06800 5
		315 A	110 kW/ 1650 A	KG315	T103/39 STM[3]	06771 8	KG315 T203/39 STM[3]	06801 2
		315 A	132 kW/ 2000 A	C316	T103/39 STM[3]	06772 5	C316 T203/39 STM[3]	06802 9

[1]Protection IP 65. [2]Pour des entrées M25 à la place des M20, remplacer KL51V par KL11V et KL51 par KL11. [3]Interrupteurs avec presse-étoupes.
Pour respecter les exigences CEM (Compatibilité Electromagnétique) concernant le câblage des variateurs de fréquence moteur, les interrupteurs de maintenance sont disponibles avec des clips blindés. Ces clips permettent la continuité du blindage entre les câbles et le coffret.

< Retour à la table des matières >

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs-sectionneurs de sécurité pour la maintenance, tripolaires
+ 2 contacts auxiliaires (1 NO, 1 NF) commandés par came ou crémaillère, **en boîtier plastique** (entrées à filetage métrique)

☐ Les contacts auxiliaires spéciaux permettent une utilisation en tension bas niveau ainsi qu'en atmosphère corrosive.

Version Protection IP 66/67	Manette verrouillable	Courant therm. I_{the}	Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure 3 x 380 V/440 V	Interrupteur général Manette gris électrique		Code EAN 9004257	Arrêt d'urgence Manette rouge Support jaune		Code EAN 9004257
		20 A	5,5 kW / 120 A	KG10	T103/40 KS51V	06803 6	KG10	T203/40 KS51V	06804 3
		20 A	5,5 kW / 120 A	KG10	T103/78 KS51	06805 0	KG10	T203/78 KS51	06806 7
		25 A	7,5 kW / 180 A	KG20	T103/40 KL51V	06807 4	KG20	T203/40 KL51V	06808 1
		32 A	11 kW / 220 A	KG32	T103/40 KL51V[2]	06809 8	KG32	T203/40 KL51V[2]	06810 4
		40 A	15 kW / 300 A	KG41	T103/40 KL11V	06811 1	KG41	T203/40 KL11V	06812 8
		63 A	22 kW / 350 A	KG64	T103/40 KL11V	06813 5	KG64	T203/40 KL11V	06814 2
		80 A	30 kW / 560 A	KG80	T103/40 KL71V	07458 7	KG80	T203/40 KL71V	07459 4
		100 A	37 kW / 650 A	KG100	T103/40 KL71V	07460 0	KG100	T203/40 KL71V	07461 7
		25 A	7,5 kW / 180 A	KG20	T103/78 KL51	06819 7	KG20	T203/78 KL51	06820 3
		32 A	11 kW / 220 A	KG32	T103/78 KL51[2]	06821 0	KG32	T203/78 KL51[2]	06822 7
		40 A	15 kW / 300 A	KG41	T103/78 KL11	06823 4	KG41	T203/78 KL11	06824 1
		63 A	22 kW / 350 A	KG64	T103/78 KL11	06825 8	KG64	T203/78 KL11	06826 5
		80 A	30 kW / 560 A	KG80	T103/78 KL71	06827 2	KG80	T203/78 KL71	06828 9
		100 A	37 kW / 650 A	KG100	T103/78 KL71	06829 6	KG100	T203/78 KL71	06830 2
		125 A	45 kW / 750 A	KG125	T103/41 STM[1]	06831 9	KG125	T203/41 STM[1]	06832 6
		160 A	55 kW / 850 A	KG160	T103/41 STM[1]	06833 3	KG160	T203/41 STM[1]	06834 0
		125 A	45 kW / 750 A	KG125	T103/79 STM[1]	06835 7	KG125	T203/79 STM[1]	06836 4
		160 A	55 kW / 850 A	KG160	T103/79 STM[1]	06837 1	KG160	T203/79 STM[1]	06838 8
		250 A	90 kW / 1380 A	KG250	T103/43 STM	06839 5	KG250	T203/43 STM	06840 1
		315 A	110 kW/ 1650 A	KG315	T103/43 STM[3]	06841 8	KG315	T203/43 STM[3]	06842 5
		315 A	132 kW/ 2000 A	C316	T103/44 STM[3]	06843 2	C316	T203/44 STM[3]	06844 9
				Espace de câblage surdimensionné			**Espace de câblage surdimensionné**		
		125 A	45 kW / 750 A	KG125	T103/45 STM	06845 6	KG125	T203/45 STM	06846 3
		160 A	55 kW / 850 A	KG160	T103/45 STM	06847 0	KG160	T203/45 STM	06848 7
		125 A	45 kW / 750 A	KG125	T103/43 STM	06849 4	KG125	T203/43 STM	06850 0
		160 A	55 kW / 850 A	KG160	T103/43 STM	06851 7	KG160	T203/43 STM	06852 4
		250 A	90 kW / 1380 A	KG250	T103/46 STM[3]	06853 1	KG250	T203/46 STM[3]	06854 8
		315 A	110 kW/ 1650 A	KG315	T103/46 STM[3]	06855 5	KG315	T203/46 STM[3]	06856 2
		315 A	132 kW/ 2000 A	C316	T103/46 STM[3]	06857 9	C316	T203/46 STM[3]	06858 6

[1]Protection IP 65. [2]Pour des entrées M25 à la place des M20, remplacer KL51V par KL11V et KL51 par KL11. [3]Interrupteurs avec presse-étoupes.
Pour respecter les exigences CEM (Compatibilité Electromagnétique) concernant le câblage des variateurs de fréquence moteur, les interrupteurs de maintenance sont disponibles avec des clips blindés. Ces clips permettent la continuité du blindage entre les câbles et le coffret.

Interrupteurs-sectionneurs de sécurité pour la maintenance
Tétrapolaires,
en boîtier plastique (entrées à filetage métrique)

Version Protection IP 66/67	Manette verrouillable	Courant therm. I_{the}	Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure 3 x 380 V/440 V	Interrupteur général Manette gris électrique	Manette noire	Code EAN 9004257	Arrêt d'urgence Manette rouge Support jaune		Code EAN 9004257
		20 A	5,5 kW / 120 A	KG10	T104/33 KS51V	06859 3	KG10	T204/33 KS51V	06860 9
		16 A	7,5 kW / 160 A	KH16	T104/33 KS51V	08805 8	KH16	T204/33 KS51V	08807 2
		20 A	5,5 kW / 120 A	KG10	T104/75 KS51	06863 0	KG10	T204/75 KS51	06864 7
		16 A	7,5 kW / 160 A	KH16	T104/75 KS51	08806 5	KH16	T204/75 KS51	08808 9
		20 A	10 kW / 200 A	KH20	T104/33 KL11V	08809 6	KH20	T204/33 KL11V	08810 2
		25 A	12 kW / 250 A	KH25	T104/33 KL11V	08811 9	KH25	T204/33 KL11V	08812 6
		32 A	16 kW / 300 A	KH32	T104/33 KL11V	08813 3	KH32	T204/33 KL11V	08837 9
		40 A	20 kW / 380 A	KH40	T104/33 KL11V	08814 0	KH40	T204/33 KL11V	08838 6
		63 A	30 kW / 500 A	KH63	T104/33 KL71V	08815 7	KH63	T204/33 KL71V	08839 3
		80 A	40 kW / 630 A	KH80	T104/33 KL71V	08816 4	KH80	T204/33 KL71V	08840 9
		100 A	37 kW / 650 A	KG100	T104/33 KL71V	07464 8	KG100	T204/33 KL71V	07465 5
		20 A	10 kW / 200 A	KH20	T104/75 KL11	08817 1	KH20	T204/75 KL11	08841 6
		25 A	12 kW / 250 A	KH25	T104/75 KL11	08818 8	KH25	T204/75 KL11	08842 3
		32 A	16 kW / 300 A	KH32	T104/75 KL11	08819 5	KH32	T204/75 KL11	08843 0
		40 A	20 kW / 380 A	KH40	T104/75 KL11	08820 1	KH40	T204/75 KL11	08844 7
		63 A	30 kW / 500 A	KH63	T104/75 KL71	08861 4	KH63	T204/75 KL71	08845 4
		80 A	40 kW / 630 A	KH80	T104/75 KL71	08862 1	KH80	T204/75 KL71	08846 1
		100 A	37 kW / 650 A	KG100	T104/75 KL71	06889 0	KG100	T204/75 KL71	06890 6
		125 A	45 kW / 750 A	KG125	T104/35 STM	06891 3	KG125	T204/35 STM	06892 0
		160 A	55 kW / 850 A	KG160	T104/35 STM	06893 7	KG160	T204/35 STM	06894 4
		125 A	45 kW / 750 A	KG125	T104/77 STM	06895 1	KG125	T204/77 STM	06896 8
		160 A	55 kW / 850 A	KG160	T104/77 STM	06897 5	KG160	T204/77 STM	06898 2
		250 A	90 kW / 1380 A	KG250	T104/36 STM	06899 9	KG250	T204/36 STM	06900 2
		315 A	110 kW/ 1650 A	KG315	T104/36 STM[1]	06901 9	KG315	T204/36 STM[1]	06902 6
		315 A	132 kW/ 2000 A	C316	T104/37 STM[1]	06903 3	C316	T204/37 STM[1]	06904 0
				Espace de câblage surdimensionné			**Espace de câblage surdimensionné**		
		125 A	45 kW / 750 A	KG125	T104/38 STM	06905 7	KG125	T204/38 STM	06906 4
		160 A	55 kW / 850 A	KG160	T104/38 STM	06907 1	KG160	T204/38 STM	06908 8
		125 A	45 kW / 750 A	KG125	T104/36 STM	06909 5	KG125	T204/36 STM	06910 1
		160 A	55 kW / 850 A	KG160	T104/36 STM	06911 8	KG160	T204/36 STM	06912 5
		250 A	90 kW / 1380 A	KG250	T104/47 STM[1]	06913 2	KG250	T204/47 STM[1]	06914 9
		315 A	110 kW/ 1650 A	KG315	T104/47 STM[1]	06915 6	KG315	T204/47 STM[1]	06916 3
		315 A	132 kW/ 2000 A	C316	T104/39 STM[1]	06917 0	C316	T204/39 STM[1]	06918 7

[1]Interrupteurs avec presse-étoupes.

Pour respecter les exigences CEM (Compatibilité Electromagnétique) concernant le câblage des variateurs de fréquence moteur, les interrupteurs de maintenance sont disponibles avec des clips blindés. Ces clips permettent la continuité du blindage entre les câbles et le coffret.

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs-sectionneurs de sécurité pour la maintenance, tétrapolaires
+ 2 contacts auxiliaires (1 NO, 1 NF) commandés par came ou crémaillère, **en boîtier plastique** (entrées à filetage métrique)

☐ Les contacts auxiliaires spéciaux permettent une utilisation en tension bas niveau ainsi qu'en atmosphère corrosive.

Version Protection IP 66/67	Manette verrouillable	Courant therm. I_{the}	Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure 3 x 380 V/440 V	Interrupteur général Manette gris électrique		Code EAN 9004257	Arrêt d'urgence Manette rouge Support jaune		Code EAN 9004257
		20 A	5,5 kW / 120 A	KG10	T104/40 KS51V	06919 4	KG10	T204/40 KS51V	06920 0
		16 A	7,5 kW / 160 A	KH16	T104/40 KS51V	08823 2	KH16	T204/40 KS51V	08847 8
		20 A	5,5 kW / 120 A	KG10	T104/78 KS51	06921 7	KG10	T204/78 KS51	06922 4
		16 A	7,5 kW / 160 A	KH16	T104/78 KS51	08824 9	KH16	T204/78 KS51	08848 5
		20 A	10 kW / 200 A	KH20	T104/40 KL11V	08825 6	KH20	T204/40 KL11V	08849 2
		25 A	12 kW / 250 A	KH25	T104/40 KL11V	08826 3	KH25	T204/40 KL11V	08850 8
		32 A	16 kW / 300 A	KH32	T104/40 KL11V	08827 0	KH32	T204/40 KL11V	08851 5
		40 A	20 kW / 380 A	KH40	T104/40 KL11V	08828 7	KH40	T204/40 KL11V	08852 2
		63 A	30 kW / 500 A	KH63	T104/40 KL71V	08829 4	KH63	T204/40 KL71V	08853 9
		80 A	40 kW / 630 A	KH80	T104/40 KL71V	08830 0	KH80	T204/40 KL71V	08854 6
		100 A	37 kW / 650 A	KG100	T104/40 KL71V	07468 6	KG100	T204/40 KL71V	07469 3
		20 A	10 kW / 200 A	KH20	T104/78 KL11	08831 7	KH20	T204/78 KL11	08855 3
		25 A	12 kW / 250 A	KH25	T104/78 KL11	08832 4	KH25	T204/78 KL11	08856 0
		32 A	16 kW / 300 A	KH32	T104/78 KL11	08833 1	KH32	T204/78 KL11	08857 7
		40 A	20 kW / 380 A	KH40	T104/78 KL11	08834 8	KH40	T204/78 KL11	08858 4
		63 A	30 kW / 500 A	KH63	T104/78 KL71	08835 5	KH63	T204/78 KL71	08859 1
		80 A	40 kW / 630 A	KH80	T104/78 KL71	08836 2	KH80	T204/78 KL71	08860 7
		100 A	37 kW / 650 A	KG100	T104/78 KL71	06945 3	KG100	T204/78 KL71	06946 0
		125 A	45 kW / 750 A	KG125	T104/42 STM	06947 7	KG125	T204/42 STM	06948 4
		160 A	55 kW / 850 A	KG160	T104/42 STM	06949 1	KG160	T204/42 STM	06950 7
		125 A	45 kW / 750 A	KG125	T104/80 STM	06951 4	KG125	T204/80 STM	06952 1
		160 A	55 kW / 850 A	KG160	T104/80 STM	06953 8	KG160	T204/80 STM	06954 5
		250 A	90 kW / 1380 A	KG250	T104/43 STM	06955 2	KG250	T204/43 STM	06956 9
		315 A	110 kW/ 1650 A	KG315	T104/43 STM[1]	06957 6	KG315	T204/43 STM[1]	06958 3
		315 A	132 kW/ 2000 A	C316	T104/44 STM[1]	06959 0	C316	T204/44 STM[1]	06960 6
				Espace de câblage surdimensionné			**Espace de câblage surdimensionné**		
		125 A	45 kW / 750 A	KG125	T104/45 STM	06961 3	KG125	T204/45 STM	06962 0
		160 A	55 kW / 850 A	KG160	T104/45 STM	06963 7	KG160	T204/45 STM	06964 4
		125 A	45 kW / 750 A	KG125	T104/43 STM	06965 1	KG125	T204/43 STM	06966 8
		160 A	55 kW / 850 A	KG160	T104/43 STM	06967 5	KG160	T204/43 STM	06968 2
		250 A	90 kW / 1380 A	KG250	T104/48 STM[1]	06969 9	KG250	T204/48 STM[1]	06970 5
		315 A	110 kW/ 1650 A	KG315	T104/48 STM[1]	06971 2	KG315	T204/48 STM[1]	06972 9
		315 A	132 kW/ 2000 A	C316	T104/46 STM[1]	06973 6	C316	T204/46 STM[1]	06974 3

[1]Interrupteurs avec presse-étoupes.

Pour respecter les exigences CEM (Compatibilité Electromagnétique) concernant le câblage des variateurs de fréquence moteur, les interrupteurs de maintenance sont disponibles avec des clips blindés. Ces clips permettent la continuité du blindage entre les câbles et le coffret.

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs-sectionneurs de sécurité pour la maintenance
6 pôles,
en boîtier plastique (entrées à filetage métrique)

Version Protection IP 66/67	Manette verrouillable	Courant therm. I_{the}	Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure 3 x 380 V/440 V	Interrupteur général Manette gris électrique	Manette noire	Code EAN 9004257	Arrêt d'urgence Manette rouge Support jaune	Code EAN 9004257
		20 A	5,5 kW / 120 A	KG10	T106/33 KS51V	06975 0	KG10 T206/33 KS51V	06976 7
		20 A	5,5 kW / 120 A	KG10	T106/75 KS51	06977 4	KG10 T206/75 KS51	06978 1
		25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B	T106/33 KL11V	06979 8	KG20B T206/33 KL11V	06980 4
		32 A	11 kW / 220 A	KG32B	T106/33 KL11V	06981 1	KG32B T206/33 KL11V	06982 8
		40 A	15 kW / 300 A	KG41B	T106/33 KL71V	07470 9	KG41B T206/33 KL71V	07471 6
		63 A	22 kW / 350 A	KG64B	T106/33 KL71V	07472 3	KG64B T206/33 KL71V	07473 0
		25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B	T106/75 KL11	06987 3	KG20B T206/75 KL11	06988 0
		32 A	11 kW / 220 A	KG32B	T106/75 KL11	06989 7	KG32B T206/75 KL11	06990 3
		40 A	15 kW / 300 A	KG41B	T106/75 KL71	06991 0	KG41B T206/75 KL71	06992 7
		63 A	22 kW / 350 A	KG64B	T106/75 KL71	06993 4	KG64B T206/75 KL71	06994 1
		80 A	30 kW / 560 A	KG80C	T106/34 STM[1]	06995 8	KG80C T206/34 STM[1]	06996 5
		100 A	37 kW / 650 A	KG100C	T106/34 STM[1]	06997 2	KG100C T206/34 STM[1]	06998 9
		125 A	45 kW / 750 A	KG125	T106/84 STM[1]	06999 6	KG125 T206/84 STM[1]	07000 8
		160 A	55 kW / 850 A	KG160	T106/84 STM[1]	07001 5	KG160 T206/84 STM[1]	07002 2
		80 A	30 kW / 560 A	KG80C	T106/76 STM[1]	07003 9	KG80C T206/76 STM[1]	07004 6
		100 A	37 kW / 650 A	KG100C	T106/76 STM[1]	07005 3	KG100C T206/76 STM[1]	07006 0
		125 A	45 kW / 750 A	KG125	T106/85 STM[1]	07007 7	KG125 T206/85 STM[1]	07008 4
		160 A	55 kW / 850 A	KG160	T106/85 STM[1]	07009 1	KG160 T206/85 STM[1]	07010 7
		275 A	132 kW/ 2000 A	C316	T106/39 STM[2]	07011 4	C316 T206/39 STM[2]	07012 1
				Espace de câblage surdimensionné			**Espace de câblage surdimensionné**	
		125 A	45 kW / 750 A	KG125	T106/86 STM[1]	07013 8	KG125 T206/86 STM[1]	07014 5
		160 A	55 kW / 850 A	KG160	T106/86 STM[1]	07015 2	KG160 T206/86 STM[1]	07016 9
		125 A	45 kW / 750 A	KG125	T106/87 STM[1]	07017 6	KG125 T206/87 STM[1]	07018 3
		160 A	55 kW / 850 A	KG160	T106/87 STM[1]	07019 0	KG160 T206/87 STM[1]	07020 6
		275 A	132 kW/ 2000 A	C316	T106/47 STM[2]	07021 3	C316 T206/47 STM[2]	07022 0

[1]Protection IP 65. [2]Interrupteurs avec presse-étoupes.

Pour respecter les exigences CEM (Compatibilité Electromagnétique) concernant le câblage des variateurs de fréquence moteur, les interrupteurs de maintenance sont disponibles avec des clips blindés. Ces clips permettent la continuité du blindage entre les câbles et le coffret.

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs-sectionneurs de sécurité pour la maintenance, 6 pôles
+ 2 contacts auxiliaires (1 NO, 1 NF) commandés par came ou crémaillère, **en boîtier plastique** (entrées à filetage métrique)

Les contacts auxiliaires spéciaux permettent une utilisation en tension bas niveau ainsi qu'en atmosphère corrosive.

Version Protection IP 66/67	Manette verrouillable	Courant therm. I_{the}	Catégories AC-23A, AC-23B Pouvoir de coupure 3 x 380 V/440 V	Interrupteur général Manette gris électrique Manette noire	Code EAN 9004257	Arrêt d'urgence Manette rouge Support jaune	Code EAN 9004257
		20 A	5,5 kW / 120 A	KG10 T106/40 KS51V	07023 7	KG10 T206/40 KS51V	07024 4
		25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B T106/40 KL11V	07025 1	KG20B T206/40 KL11V	07026 8
		32 A	11 kW / 220 A	KG32B T106/40 KL11V	07027 5	KG32B T206/40 KL11V	07028 2
		40 A	15 kW / 300 A	KG41B T106/40 KL71V	07474 7	KG41B T206/40 KL71V	07475 4
		63 A	22 kW / 350 A	KG64B T106/40 KL71V	07476 1	KG64B T206/40 KL71V	07477 8
		25 A	7,5 kW / 180 A	KG20B T106/78 KL11	07033 6	KG20B T206/78 KL11	07034 3
		32 A	11 kW / 220 A	KG32B T106/78 KL11	07035 0	KG32B T206/78 KL11	07036 7
		40 A	15 kW / 300 A	KG41B T106/78 KL71	07037 4	KG41B T206/78 KL71	07038 1
		63 A	22 kW / 350 A	KG64B T106/78 KL71	07039 8	KG64B T206/78 KL71	07040 4
		80 A	30 kW / 560 A	KG80C T106/41 STM[1]	07041 1	KG80C T206/41 STM[1]	07042 8
		100 A	37 kW / 650 A	KG100C T106/41 STM[1]	07043 5	KG100C T206/41 STM[1]	07044 2
		125 A	45 kW / 750 A	KG125 T106/88 STM[1]	07045 9	KG125 T206/88 STM[1]	07046 6
		160 A	55 kW / 850 A	KG160 T106/88 STM[1]	07047 3	KG160 T206/88 STM[1]	07048 0
		80 A	30 kW / 560 A	KG80C T106/79 STM[1]	07049 7	KG80C T206/79 STM[1]	07050 3
		100 A	37 kW / 650 A	KG100C T106/79 STM[1]	07051 0	KG100C T206/79 STM[1]	07052 7
		125 A	45 kW / 750 A	KG125 T106/89 STM[1]	07053 4	KG125 T206/89 STM[1]	07054 1
		160 A	55 kW / 850 A	KG160 T106/89 STM[1]	07055 8	KG160 T206/89 STM[1]	07056 5
		275 A	132 kW/ 2000 A	C316 T106/46 STM[2]	07057 2	C316 T206/46 STM[2]	07058 9
				Espace de câblage surdimensionné		**Espace de câblage surdimensionné**	
		125 A	45 kW / 750 A	KG125 T106/90 STM[1]	07059 6	KG125 T206/90 STM[1]	07060 2
		160 A	55 kW / 850 A	KG160 T106/90 STM[1]	07061 9	KG160 T206/90 STM[1]	07062 6
		125 A	45 kW / 750 A	KG125 T106/91 STM[1]	07063 3	KG125 T206/91 STM[1]	07064 0
		160 A	55 kW / 850 A	KG160 T106/91 STM[1]	07065 7	KG160 T206/91 STM[1]	07066 4
		275 A	132 kW/ 2000 A	C316 T106/48 STM[2]	07067 1	C316 T206/48 STM[2]	07068 8

[1]Protection IP 65. [2]Interrupteurs avec presse-étoupes.

Pour respecter les exigences CEM (Compatibilité Electromagnétique) concernant le câblage des variateurs de fréquence moteur, les interrupteurs de maintenance sont disponibles avec des clips blindés. Ces clips permettent la continuité du blindage entre les câbles et le coffret.

< Retour à la table des matières >

Inter-sectionneurs ○ — |
Tripolaires, montages divers

Caractéristiques techniques		KG10A KG10B	KG20A KG20B KG21A[2]	KG32A KG32B KG33A[2]	KG41 KG41B	KG64 KG64B	KG80 KG80C	KG100 KG100C	KG125	KG160	KG210	KG250	KG315	C316
Catégories d'emploi 3 x 380 V/440 V														
AC-23A, AC-23B	kW	5,5	7,5	11	15	22	30	37	45	55	75	90	110	132
AC-3	kW	3,7	5,5	7,5	11	18,5	22	30	37	45	55	55	75	55
Courant therm. conv. I_u/I_{th}	A	20	25	32	40	63	80	100	125	160	200	250	315	315

Version Protection	**Montage encastré fixation 4 vis**		**Code EAN** 9004257
IP 66[1]	KG10A	T303 E	01096 7
	KG10B	T303 E	01286 2
	KG20A	T303 E	00799 8
	KG20B	T303 E	00800 1
	KG32A	T303 E	00801 8
	KG32B	T303 E	00802 5
	KG41	T303 E	00803 2
	KG41B	T303 E	00804 9
	KG64	T303 E	00805 6
	KG64B	T303 E	00806 3
	KG80	T303 E	00807 0
	KG80C	T303 E	00808 7
	KG100	T303 E	00809 4
	KG100C	T303 E	00810 0
	KG125	T303 E	00812 4
	KG160	T303 E	00813 1
	KG210	T303 E	07532 4
	KG250	T303 E	00815 5
	KG315	T303 E	00816 2
	C316	T303 E	00817 9
IP 66	**Fixation centrale 22 mm**		
	KG10A	T303 FT2	02602 9
	KG20A	T303 FT2	02603 6
	KG32A	T303 FT2	02604 3
Sur demande	**Montage direct sur circuit imprimé**		
	KG21A	T303 E	03234 1
	KG33A	T303 E	03235 8

Version Protection	**Montage en saillie**		**Code EAN** 9004257
IP 40	KG10A	T303 VE	01098 1
	KG10B	T303 VE	01287 9
	KG20A	T303 VE	00820 9
	KG20B	T303 VE	00821 6
	KG32A	T303 VE	00822 3
	KG32B	T303 VE	00823 0
	KG41	T303 VE	00824 7
	KG41B	T303 VE	00825 4
	KG64	T303 VE	00826 1
	KG64B	T303 VE	00827 8
	KG80	T303 VE	00828 5
	KG80C	T303 VE	00829 2
	KG100	T303 VE	00830 8
	KG100C	T303 VE	00831 5
	KG125	T303 VE	00833 9
	KG160	T303 VE	00834 6
	KG210	T303 VE	08371 8
	KG250	T303 VE	00836 0
	KG315	T303 VE	00837 7
	C316	T303 VE	00838 4
	et prolongement d'axe		
IP 40	KG10A	T303/57 VE	01289 3
	KG10B	T303/57 VE	01290 9
	KG20A	T303/57 VE	00839 1
	KG20B	T303/57 VE	00840 7
	KG32A	T303/57 VE	00841 4
	KG32B	T303/57 VE	00842 1
	KG41B	T303/57 VE	00843 8
	KG64B	T303/57 VE	00844 5
	KG80	T303/57 VE	00845 2
	KG80C	T303/57 VE	00846 9
	KG100	T303/57 VE	00847 6
	KG100C	T303/57 VE	00848 3
	KG125	T303/57 VE	00850 6
	KG160	T303/57 VE	00851 3
	KG210	T303/57 VE	07533 1
	KG250	T303/57 VE	00853 7
	KG315	T303/57 VE	00854 4
	C316	T303/57 VE	00855 1

[1]C316 protection IP 40. Protection supérieure sur demande. [2]Informations techniques complémentaires pour les applications sur circuit imprimé sur demande.

< Retour à la table des matières >

< Retour à la table des matières >

Inter-sectionneurs O — I
Tripolaires, montages divers

Caractéristiques techniques		KG10A	KG20A	KG32A	KG41	KG64	KG80	KG100
Catégories d'emploi 3 x 380 V/440 V								
AC-23A, AC-23B	kW	5,5	7,5	11	15	22	30	37
AC-3	kW	3,7	5,5	7,5	11	18,5	22	30
Courant therm. conv. I_u/I_{th}	A	20	25	32	40	63	80	100

Version	Montage en saillie sur rail DIN	Code EAN 9004257	Version	Montage en saillie sur rail DIN	Code EAN 9004257
	Plastron standard découpe 45 mm			et verrouillage par cadenas	
	KG10A T303 VE21	01288 6		KG10A T303/58 VE21	01291 6
	KG20A T303 VE2	00856 8		KG20A T303/58 VE2	00862 9
	KG32A T303 VE2	00857 5		KG32A T303/58 VE2	00863 6
	KG41 T303 VE2	00858 2		KG41 T303/58 VE2	00864 3
	KG64 T303 VE2	00859 9		KG64 T303/58 VE2	00865 0
	KG80 T303 VE2	00860 5		KG80 T303/58 VE2	00866 7
	KG100 T303 VE2	00861 2		KG100 T303/58 VE2	00867 4

Inter-sectionneurs O — I
Tripolaires + borne de terre

Inter-sectionneurs O — I
Tripolaires + borne de neutre

Caractéristiques techniques		KH16 KH16B	KH20 KH20B	KH25 KH25B	KH32	KH40	KH63	KH80
Catégories d'emploi 3 x 380 V/440 V								
AC-23A, AC-23B	kW	7,5	10	12	16	20	30	40
AC-3	kW	5,5	6,5	7,5	11	15	22	30
Courant therm. conv. I_u/I_{th}	A	16	20	25	32	40	63	80

Version Protection	Montage encastré fixation 4 vis	Code EAN 9004257	Version Protection	Montage encastré fixation 4 vis	Code EAN 9004257
IP 66	KH16 T300 E	09313 7	IP 66	KH16 T307 E	09303 8
	KH16B T300 E	09314 4		KH16B T307 E	09304 5
	KH20 T300 E	09315 1		KH20 T307 E	09305 2
	KH20B T300 E	09316 8		KH20B T307 E	09306 9
	KH25 T300 E	09317 5		KH25 T307 E	09307 6
	KH25B T300 E	09318 2		KH25B T307 E	09308 3
	KH32 T300 E	09319 9		KH32 T307 E	09309 0
	KH40 T300 E	09320 5		KH40 T307 E	09310 6
	KH63 T300 E	09321 2		KH63 T307 E	09311 3
	KH80 T300 E	09322 9		KH80 T307 E	09312 0

[1]Informations techniques complémentaires pour les applications sur circuit imprimé sur demande.

Inter-sectionneurs ○ — |
Tétrapolaires, montages divers

Caractéristiques techniques		KH16 KH16B	KH20 KH20B	KH25 KH25B	KH32	KH40	KH63	KH80	KG80 KG80C	KG100 KG100C	KG125	KG160	KG210	KG250	KG315	C316
Catégories d'emploi 3 x 380 V/440 V																
AC-23A, AC-23B	kW	7,5	10	12	16	20	30	40	30	37	45	55	75	90	110	132
AC-3	kW	5,5	6,5	7,5	11	15	22	30	22	30	37	45	55	55	75	55
Courant therm. conv. I_u/I_{th}	A	16	20	25	32	40	63	80	80	100	125	160	200	250	315	315

Version Protection	**Montage encastré fixation 4 vis**		**Code EAN** 9004257
IP 66[1]	KH16	T304 E	07069 5
	KH16B	T304 E	07070 1
	KH20	T304 E	07071 8
	KH20B	T304 E	07072 5
	KH25	T304 E	07073 2
	KH25B	T304 E	07074 9
	KH32	T304 E	06544 8
	KH40	T304 E	06545 5
	KH63	T304 E	07536 2
	KH80	T304 E	07537 9
	KG80C	T304 E	00877 3
	KG100	T304 E	00878 0
	KG100C	T304 E	00879 7
	KG125	T304 E	00881 0
	KG160	T304 E	00882 7
	KG210	T304 E	07534 8
	KG250	T304 E	00884 1
	KG315	T304 E	00885 8
	C316	T304 E	00886 5
IP 66	**Fixation centrale 22 mm**	
	KH16	T304 FT2	07075 6
	KH20	T304 FT2	07076 3
	KH25	T304 FT2	07077 0
IP 40	**Montage en saillie**	
	KH16	T304 VE	07078 7
	KH16B	T304 VE	07079 4
	KH20	T304 VE	07080 0
	KH20B	T304 VE	07081 7
	KH25	T304 VE	07082 4
	KH25B	T304 VE	07083 1
	KH32	T304 VE	06546 2
	KH40	T304 VE	06547 9
	KH63	T304 VE	07541 6
	KH80	T304 VE	07542 3
	KG80C	T304 VE	00898 8
	KG100	T304 VE	00899 5
	KG100C	T304 VE	00900 8
	KG125	T304 VE	00902 2

Version Protection	**Montage en saillie**		**Code EAN** 9004257
IP 40	KG160	T304 VE	00903 9
	KG210	T304 VE	07535 5
	KG250	T304 VE	00905 3
	KG315	T304 VE	00906 0
	C316	T304 VE	00907 7
	et prolongement d'axe		
	KH16	T304/57 VE	07084 8
	KH16B	T304/57 VE	07085 5
	KH20	T304/57 VE	07086 2
	KH20B	T304/57 VE	07087 9
	KH25	T304/57 VE	07088 6
	KH25B	T304/57 VE	07089 3
	KH32	T304/57 VE	06548 6
	KH40	T304/57 VE	06549 3
	KH63	T304/57 VE	07538 6
	KH80	T304/57 VE	07539 3
	KG80C	T304/57 VE	00915 2
	KG100	T304/57 VE	00916 9
	KG100C	T304/57 VE	00917 6
	KG125	T304/57 VE	00919 0
	KG160	T304/57 VE	00920 6
	KG210	T304/57 VE	07540 9
	KG250	T304/57 VE	00922 0
	KG315	T304/57 VE	00923 7
	C316	T304/57 VE	00924 4

[1]C316 protection IP 40. Protection supérieure sur demande.

< Retour à la table des matières >

< Retour à la table des matières >

Inter-sectionneurs O — I 6 pôles, montages divers

Inter-sectionneurs O — I 8 pôles, montages divers

Caractéristiques techniques		KH16 KH16B	KG10A KG10B KH20 KH20B	KG20B KH25 KH25B	KG32B KH32	KG41B KH40	KG64B KH63	KG80 KG80C KH80	KG100 KG100C	KG125	KG160	C316
Catégories d'emploi 3 x 380 V/440 V												
AC-23A, AC-23B	kW	7,5	5,5/10[2]	7,5/12[2]	11/16[2]	15/20[2]	22/30[2]	30/40	37	45	55	132
AC-3	kW	5,5	3,7/6,5[2]	5,5/7,5[2]	7,5/11[2]	11/15[2]	18,5/22[2]	22/30	30	37	45	55
Courant therm. conv. I_u/I_{th}	A	16	20	25	32	40	63	80	100	125	160	315

Version Protection	**Montage encastré fixation 4 vis**		**Code EAN** 9004257	**Version** Protection	**Montage encastré fixation 4 vis**		**Code EAN** 9004257
IP 66[1]	KG10A	T306 E	01296 1	IP 66	KH16	T308 E	09323 6
	KG10B	T306 E	01297 8		KH16B	T308 E	09324 3
	KG20B	T306 E	00925 1		KH20	T308 E	09325 0
	KG32B	T306 E	00926 8		KH20B	T308 E	09326 7
	KG41B	T306 E	00927 5		KH25	T308 E	09327 4
	KG64B	T306 E	00928 2		KH25B	T308 E	09328 1
	KG80	T306 E	00929 9		KH32	T308 E	09329 8
	KG80C	T306 E	00930 5		KH40	T308 E	09330 4
	KG100	T306 E	00931 2				
	KG100C	T306 E	00932 9				
	KG125	T306 E	03683 7				
	KG160	T306 E	03685 1				
	C316	T306 E	00935 0				
IP 40	**Montage en saillie**						
	KG10A	T306 VE	01298 5				
	KG10B	T306 VE	01299 2				
	KG20B	T306 VE	00936 7				
	KG32B	T306 VE	00937 4				
	KG41B	T306 VE	00938 1				
	KG64B	T306 VE	00939 8				
	KG80	T306 VE	00940 4				
	KG80C	T306 VE	00941 1				
	KG100	T306 VE	00942 8				
	KG100C	T306 VE	00943 5				
	KG125	T306 VE	03684 4				
	KG160	T306 VE	03686 8				
	C316	T306 VE	00946 6				
	et prolongement d'axe						
	KG10A	T306/57 VE	01300 5				
	KG10B	T306/57 VE	01301 2				
	KG20B	T306/57 VE	00947 3				
	KG32B	T306/57 VE	00948 0				
	KG41B	T306/57 VE	00949 7				
	KG64B	T306/57 VE	00950 3				
	KG80	T306/57 VE	00951 0				
	KG80C	T306/57 VE	00952 7				
	KG100	T306/57 VE	00953 4				
	KG100C	T306/57 VE	00954 1				
	KG125	T306/57 VE	03687 5				
	KG160	T306/57 VE	03688 2				
	C316	T306/57 VE	00957 2				

[1]C80, C125 et C316 protection IP 40. Protection supérieure sur demande. [2]Les valeurs indiquées en second concernent les interrupteurs KH.

Inter-sectionneurs 1 — 0 — 2
Inverseurs tripolaires, montages divers

Inter-sectionneurs 1 — 0 — 2
Inverseurs bipolaires et tétrapolaires, montages divers

Caractéristiques techniques		KH16 KH16B	KH20 KH20B	KG20A KG20B KH25 KH25B	KG32A KG32B KH32	KG41B KH40	KG64B KH63	KG80 KG80C KH80	KG100 KG100C	KG125	KG160	C316
Catégories d'emploi 3 x 380 V/440 V												
AC-23A, AC-23B	kW	7,5	10	7,5/12[2]	11/16[2]	15/20[2]	22/30[2]	30/40[2]	37	45	55	132
AC-3	kW	5,5	6,5	5,5/7,5[2]	7,5/11[2]	11/15[2]	18,5/22[2]	22/30[2]	30	37	45	55
Courant therm. conv. I_u/I_{th}	A	16	20	25	32	40	63	80	100	125	160	315

Version Protection	**Montage encastré fixation 4 vis**		**Code EAN** 9004257
IP 66[1]	KG20A	T903 E	00958 9
	KG20B	T903 E	00959 6
	KG32A	T903 E	00960 2
	KG32B	T903 E	00961 9
	KG41B	T903 E	00962 6
	KG64B	T903 E	00963 3
	KG80	T903 E	00964 0
	KG80C	T903 E	00965 7
	KG100	T903 E	00966 4
	KG100C	T903 E	00967 1
	KG125	T903 E	03689 9
	KG160	T903 E	03691 2
	C316	T903 E	00970 1
IP 40	**Montage en saillie**		
	KG20B	T903 VE	00971 8
	KG32B	T903 VE	00972 5
	KG41B	T903 VE	00973 2
	KG64B	T903 VE	00974 9
	KG80	T903 VE	00975 6
	KG80C	T903 VE	00976 3
	KG100	T903 VE	00977 0
	KG100C	T903 VE	00978 7
	KG125	T903 VE	03690 5
	KG160	T903 VE	03692 9
	C316	T903 VE	00981 7
	et prolongement d'axe		
	KG20B	T903/57 VE	00982 4
	KG32B	T903/57 VE	00983 1
	KG41B	T903/57 VE	00984 8
	KG64B	T903/57 VE	00985 5
	KG80	T903/57 VE	00986 2
	KG80C	T903/57 VE	00987 9
	KG100	T903/57 VE	00988 6
	KG100C	T903/57 VE	00989 3
	KG125	T903/57 VE	03693 6
	KG160	T903/57 VE	03694 3
	C316	T903/57 VE	00992 3
IP 40	**Montage en saillie sur rail DIN**		
	KG20A	T903 VE2	06488 5
	KG32A	T903 VE2K-	06489 2
	G41B	T903 VE2	06490 8
	KG64B	T903 VE2	06491 5
	KG80	T903 VE2	06492 2
	KG100	T903 VE2	06493 9

Version Protection	**Montage encastré fixation 4 vis**		**Code EAN** 9004257
IP 66	**Bipolaire**		
	KH16	T902 E	09333 5
	KH16B	T902 E	09334 2
	KH20	T902 E	09335 9
	KH20B	T902 E	09336 6
	KH25	T902 E	09337 3
	KH25B	T902 E	09338 0
	KH32	T902 E	09339 7
	KH40	T902 E	09340 3
	KH63	T902 E	09341 0
	KH80	T902 E	09342 7
IP 66	**Tétrapolaire**		
	KH16	T904 E	09343 4
	KH16B	T904 E	09344 1
	KH20	T904 E	09345 8
	KH20B	T904 E	09346 5
	KH25	T904 E	09347 2
	KH25B	T904 E	09348 9
	KH32	T904 E	09349 6
	KH40	T904 E	09350 2

[1]C80, C125 et C316 protection IP 40. Protection supérieure sur demande. [2]Les valeurs indiquées en second concernent les interrupteurs KH.

< Retour à la table des matières >

< Retour à la table des matières >

Inter-sectionneurs ○ — | ⊡
Tripolaires, tétrapolaires et 6 pôles, en boîtier plastique (entrées à filetage métrique)

Caractéristiques techniques		KH16	KG10 KH20	KG20 KG20B KH25	KG32 KG32B KH32	KG41 KG41B KH40	KG64 KG64B KH63	KG80 KH80	KG100	KG125	KG160	KG250	KG315	C316
Catégories d'emploi 3 x 380 V/440 V														
AC-23A, AC-23B	kW	7,5	5,5/10[4]	7,5/12[4]	11/16[4]	15/20[4]	22/30[4]	30/40[4]	37	45	55	90	110	132
AC-3	kW	5,5	3,7/6,5[4]	5,5/7,5[4]	7,5/11[4]	11/15[4]	18,5/22[4]	22/30[4]	30	37	45	55	75	55
Courant thermique I_{the}	A	16	20	25	32	40	63	80	100	125	160	250	315	315[2]/275[3]

Version Protection IP 66/67	**Tripolaires**	**Code EAN** 9004257
	KG10 T303 KS51	07283 5
	KG20 T303 KS51	07284 2
	KG20 T303 KL51	07285 9
	KG32 T303 KL51	07286 6
	KG41 T303 KL11	07287 3
	KG64 T303 KL11	07288 0
	KG80 T303 KL71	07289 7
	KG100 T303 KL71	07290 3
	KG125 T303/59 STM[1]	07291 0
	KG160 T303/59 STM[1]	07292 7
	KG250 T303/61 STM	07293 4
	KG315 T303/61 STM[5]	07294 1
	C316 T303/62 STM[5]	07295 8
	Espace de câblage surdimensionné	
	KG125 T303/61 STM	07296 5
	KG160 T303/61 STM	07297 2
	KG250 T303/63 STM[5]	07298 9
	KG315 T303/63 STM[5]	07299 6
	C316 T303/63 STM[5]	07300 9
	Tétrapolaires	
	KH16 T304 KS51	08763 1
	KH20 T304 KS11	08764 8
	KH25 T304 KL11	08765 5
	KH32 T304 KL11	08766 2
	KH40 T304 KL11	08767 9
	KH63 T304 KL71	08863 8
	KH80 T304 KL71	08864 5
	KG100 T304 KL71	07308 5

Version Protection IP 66/67	**Tétrapolaires**	**Code EAN** 9004257
	KG125 T304/60 STM	07309 2
	KG160 T304/60 STM	07310 8
	KG250 T304/61 STM	07311 5
	KG315 T304/61 STM[5]	07312 2
	C316 T304/62 STM[5]	07313 9
	Espace de câblage surdimensionné	
	KG125 T304/61 STM	07314 6
	KG160 T304/61 STM	07315 3
	KG250 T304/64 STM[5]	07316 0
	KG315 T304/64 STM[5]	07317 7
	C316 T304/63 STM[5]	07318 4
	6 pôles	
	KG10 T306 KS51	07319 1
	KG20B T306 KL11	07320 7
	KG32B T306 KL11	07321 4
	KG41B T306 KL71	07322 1
	KG64B T306 KL71	07323 8
	KG80 T306/59 STM[1]	07324 5
	KG100 T306/59 STM[1]	07325 2
	KG125 T306/59 STM[1]	07326 9
	KG160 T306/59 STM[1]	07327 6
	C316 T306/63 STM[5]	07328 3
	Espace de câblage surdimensionné	
	KG125 T306/61 STM	07329 0
	KG160 T306/61 STM	07330 6
	C316 T306/64 STM[5]	07331 3

[1]Protection IP 65. [2]Pour interrupteurs tripolaires et tétrapolaires. [3]Pour interrupteurs 6 pôles. [4]Les valeurs indiquées en second concernent les interrupteurs KH. [5]Interrupteurs avec presse-étoupes.

Contacts auxiliaires latéraux

Version	Pour interrupteurs	Montage encastré		Code EAN 9004257	Montage en saillie		Code EAN 9004257
Contacts auxiliaires latéraux 1 NO + 1 NF	KG20-KG32B, KH16-KH25B	K0	H010/A11-E	06473 1	K0	H010/A11-VE	06474 8
	KH32, KH40, KH63, KH80	K1	H010/11A-E	06542 4	K1	H010/11A-VE	06543 1
	KG41-KG64B	K1	H010/A11-E	06475 5	K1	H010/A11-VE	06476 2
	KG80-KG100C	K2	H010/A11-E	06477 9	K2	H010/A11-VE	06478 6
Contacts auxiliaires latéraux 2 NO + 1 NF	KG125, KG160	K3A	H010/A21-E	06479 3	K3A	H010/A21-VE	06480 9
	KG210, KG250, KG315	K3	H010/A21-E	06481 6	K3	H010/A21-VE	06482 3

Cache-bornes

Version	Pour interrupteurs			Code EAN 9004257			Code EAN 9004257
		Bipolaire			**Tri- et tétrapolaire**		
	KG10A, KG10B	S0	M160/A12	01574 0	S0	M160/A12 K2	01575 7
		Tripolaire			**Tétrapolaire**		
	KG20A, KG20B KG32A, KG32B	K0	M160/3	01576 4	K0	M160/4	01579 5
	KG41, KG41B KG64, KG64B	K1	M160/3	01577 1	K1	M160/4	01580 1
	KG80, KG80C KG100, KG100C	K2	M160/3	01578 8	K2	M160/4	01581 8
	KG125, KG160	K3	M160/32	01582 5	K3	M160/42	01583 2
	KG210, KG250, KG315	K3	M160/30	06486 1	K3	M160/40	06487 8
		Montage encastré			**Montage en saillie**		
	KH32, KH40 KH63, KH80	K1 K1	M160/45-E M160/44-E	09198 0 08905 5	K1 K1	M160/45-VE M160/44-VE	09199 7 08906 2

< Retour à la table des matières >

Plastrons

Version Support de plastron noir	Gravure	Taille du Plastron en mm	Cadran aluminium brossé	Code EAN 9004257	Cadran jaune	Code EAN 9004257
Grand modèle	HAUPTSCHALTER	48 x 48 64 x 64 88 x 88 130 x 130	S0 F822/A1B - PRA S1 F822/A1B - PRA S2 F822/A1B - PRA S3 F822/A1B - PRA	01538 2 01539 9 01540 5 01541 2	S0 F822/E1B - PRA S1 F822/E1B - PRA S2 F822/E1B - PRA S3 F822/E1B - PRA	01542 9 01543 6 01544 3 01545 0
	HAUPTSCHALTER NUR IN 0-STELLUNG ÖFFNEN	48 x 48 64 x 64 88 x 88 130 x 130	S0 F832/A1B - PRA S1 F832/A1B - PRA S2 F832/A1B - PRA S3 F832/A1B - PRA	01546 7 01547 4 01548 1 01549 8	S0 F832/E1B - PRA S1 F832/E1B - PRA S2 F832/E1B - PRA S3 F832/E1B - PRA	01550 4 01551 1 01552 8 01553 5
	HAUPTSCHALTER MAIN SWITCH	48 x 48 64 x 64 88 x 88 130 x 130	S0 F836/A1B - PRA S1 F836/A1B - PRA S2 F836/A1B - PRA S3 F836/A1B - PRA	06335 2 06336 9 06337 6 06338 3	S0 F836/E1B - PRA S1 F836/E1B - PRA S2 F836/E1B - PRA S3 F836/E1B - PRA	06339 0 06340 6 06341 3 06342 0
	MAIN SWITCH	48 x 48 64 x 64 88 x 88 130 x 130	S0 F824/A1B - PRA S1 F824/A1B - PRA S2 F824/A1B - PRA S3 F824/A1B - PRA	01554 2 01555 9 01556 6 01557 3	S0 F824/E1B - PRA S1 F824/E1B - PRA S2 F824/E1B - PRA S3 F824/E1B - PRA	01558 0 01559 7 01560 3 01561 0
	INTERRUPTEUR GENERAL	48 x 48 64 x 64 88 x 88 130 x 130	S0 F828/A1B - PRA S1 F828/A1B - PRA S2 F828/A1B - PRA S3 F828/A1B - PRA	01562 7 01563 4 01564 1 01565 8	S0 F828/E1B - PRA S1 F828/E1B - PRA S2 F828/E1B - PRA S3 F828/E1B - PRA	01566 5 01567 2 01568 9 01569 6
Petit modèle	HAUPTSCHALTER	48 x 48 64 x 64	S0 F822/A1B - PRC S1 F822/A1B - PRC	00549 9 00552 9	S0 F822/E1B - PRC S1 F822/E1B - PRC	00555 0 01588 7
	HAUPTSCHALTER NUR IN 0-STELLUNG ÖFFNEN	48 x 48 64 x 64	S0 F832/A1B - PRC S1 F832/A1B - PRC	01570 2 01571 9	S0 F832/E1B - PRC S1 F832/E1B - PRC	01572 6 01573 3
	HAUPTSCHALTER MAIN SWITCH	48 x 48 64 x 64	S0 F836/A1B - PRC S1 F836/A1B - PRC	06343 7 06344 4	S0 F836/E1B - PRC S1 F836/E1B - PRC	06345 1 06346 8
	MAIN SWITCH	48 x 48 64 x 64	S0 F824/A1B - PRC S1 F824/A1B - PRC	00550 5 00553 6	S0 F824/E1B - PRC S1 F824/E1B - PRC	00556 7 01589 4
	INTERRUPTEUR GENERAL	48 x 48 64 x 64	S0 F828/A1B - PRC S1 F828/A1B - PRC	00551 2 00554 3	S0 F828/E1B - PRC S1 F828/E1B - PRC	00557 4 01590 0

< Retour à la table des matières >

Connexions pour circuit de contrôle

Version	Pour interrupteurs				Code EAN 9004257	Section de raccordement maximum Câble rigide ou multibrin	Câble souple
	KG41-KG64B	K1B	D220	KS	08907 9	2,5 mm^2 AWG12	2,5 mm^2 AWG14
	KG80-KG100C	K2B	D520	KSA	06483 0	2,5 mm^2 AWG12	2,5 mm^2 AWG14
	KG125, KG160	K3A	D720	KS	06484 7	4 mm^2 AWG10	4 mm^2 AWG12
	KG210, KG250, KG315, C316	K3B	D520	KS	06485 4	4 mm^2 AWG10	4 mm^2 AWG12

Dispositif anti-verrouillage de porte

Version	Dispositif anti-verrouillage pour M700				Code EAN 9004257	
	Pour pouvoir ouvrir la porte en position “I“ de l’interrupteur. (Lorsque le verrouillage a été désactivé, il est indispensable de prendre toutes précautions utiles afin d’éviter l’ouverture de la porte par des personnes non habilitées.)	S1D	M700	29	07090 9	

Clef de montage

Version	Pour interrupteurs avec fixation centrale				Code EAN 9004257	
	Clef de montage pour les écrous de fixation	S00	T170	09	08726 6	

< Retour à la table des matières >

Schémas de branchement
(Interrupteurs KG et C)

Tripolaire



Tripolaire + 1 NO
pour interrupteurs KG



Tripolaire + 1 NO
pour interrupteurs C



Tripolaire + 1 NO, 1 NC
pour interrupteurs KG



Tripolaire + 1 NO, 1 NC
pour interrupteurs C



Tripolaire + PE, N



Tétrapolaire



Tétrapolaire + 1 NO, 1 NC
pour interrupteurs KG



Tétrapolaire + 1 NO, 1 NC
pour interrupteurs C



6 pôles



6 pôles + 1 NO, 1 NC
pour interrupteurs KG



6 pôles + 1 NO, 1 NC
pour interrupteurs C



Tripolaire (Inverseurs)



Schémas de branchement
(Interrupteurs KH)

Tripolaire + PE



Tripolaire + N



Tétrapolaire



8 pôles



Bipolaire (Inverseurs)



Tétrapolaire (Inverseurs)



< Retour à la table des matières >

Interrupteurs pour montage encastré

Dimensions

mm
inch

Fixation 2 ou 4 vis











C316

	A	B[2]	C[2]	D1	D2	D3	E/F	Pôles 2 G	3, 4 G	3 + 1 G	3 + PE,N G	6[1] G	H	I	Pôles 2, 3, 3 + 1 K	3 + PE,N K	4[1] 3+PE 3 + N K	6[1] K	8[1] K	L
KG10A	36 1.42	12,2 .48	30 1.18	5 .20	11-15 .43-.59	3,5 .14	48 1.89	38,7 1.52	48,2 1.90	48,2 1.90		58 2.28	50 1.97	7,5 .30	48 1.89		48 1.89			
KG10B	48 1.89	12,2 .48	30 1.18	5 .20	11-15 .43-.59	3,5 .14	64 2.52	45,7 1.80	55,2 2.17	55,2 2.17		67 2.64	50 1.97	7,5 .30	48 1.89		48 1.89			
KG20A, KG32A, KG21A, KG33A	36 1.42	12,2 .48	30 1.18	5 .20	10 .39	3,5 .14	48 1.89		53,8[3] 2.12	62,8 2.47	53,8 2.12	61,3 2.42	54 2.13	20 .79	42 1.65	69 2.72	56 2.21			6 .24
KG20B, KG32B	48 1.89	12,2 .48	30 1.18	5 .20	10 .39	3,5 .14	64 2.52		53,8 2.12	62,8 2.47	53,8 2.12	61,3 2.42	54 2.13	20 .79	42 1.65	69 2.72	56 2.21	84 3.31		6 .24
KG41, KG64	36 1.42			5 .20	10 .39		48 1.89		60,5 2.38		60,5 2.38	61,3 2.42	64 2.52	17 .67	50 1.97	82 3.23	66 2.60			5,5 .22
KG41B, KG64B	48 1.89	12,2 .48	30 1.18	5 .20	10 .39	3,5 .14	64 2.52		60,5 2.38	73 2.87	60,5 2.38	66,5 2.62	64 2.52	17 .67	50 1.97	82 3.23	66 2.60	100 3.94		5,5 .22
		14 .55	37 1.46			4,5 .18														
KG41B T..3/81 E, KG64B T..3/81 E	68 2.68			6 .24	10 .39		88 3.46		61 2.40				64 2.52	17 .67	50 1.97					5,5 .22
KG80, KG100	48 1.89	14 .55	37 1.46	5 .20	10 .39	4,5 .18	64 2.52		70,6 2.78	80,6 3.17	70,6 2.78	81,8 3.22	80 3.15	26 1.02	70 2.76	114 4.49	92 3.62	140 5.51		5,5 .22
KG80C, KG100C	68 2.68	14 .55	37 1.46	6 .24	10 .39	4,5 .18	88 3.46		70,6 2.78	80,6 3.17	70,6 2.78	81,8 3.22	80 3.15	26 1.02	70 2.76	114 4.49	92 3.62	140 5.51		5,5 .22
KG125, KG160	68 2.68			6 .24	13 .51		88 3.46		96 3.78	117 4.61	96 3.78	98 3.86	108 4.25	22,2 .87	112 4.41	188 7.40	150 5.91	224 8.82		
KG210, KG250, KG315	68 2.68			6 .24	13 .51		88 3.46		103 4.06	124 4.88	103 4.06		126 4.96	25 .98	145 5.71	250 9.84	197,5 7.78			6 .24
KH16, KH20, KH25	36 1.42	12,2 .48	30 1.18	5 .20	10-15 .39	3,5 .14	48 1.89		49 1.93				56 2.20				60 2.36		120,1 4.73	
KH16B, KH20B, KH25B	48 1.89	12,2 .48	30 1.18	5 .20	10-15 .39	3,5 .14	64 2.52		49 1.93				56 2.20				60 2.36		120,1 4.73	
KH32, KH40	48 1.89	12,2 .48	30 1.18	5 .20	10-15 .39-.59	3,5 .14	64 2.52		54 2.13				62 2.44	14 .55			70 2.76		140,1 5.52	
KH63, KH80	48 1.89	14 .55	37 1.46	5 .20	10-15 .39-.59	4,5 .18	64 2.52		62 2.44				90 3.54	23,5 .93			86 3.39		172,1 6.78	3,5 .14
C316	104 4.09			7 .28	16 .63		130 5.12		117,2 4.61	137,2 5.40		155,8 6.13	150 5.91	46 1.81	128 5.04		128 5.04	128 5.04		

[1]Valable également pour les inverseurs. [2]Uniquement pour interrupteurs généraux et arrêts d'urgence. [3]KG21A et KG33A G = 56,1 mm/2.21 inch.

Fixation centrale 22 mm





	E/F	E/F	E/F	Pôles 2 G	3, 4 G	3 + 1 G	3 + PE, N G	H	I	Pôles 2, 3, 3 + 1 K	3 + PE, N K	4 K	L
KG10A	49 1.93	48 1.89		56,6 2.23	66,1 2.60	66,1 2.60		50 1.97	7,5 .30	48 1.89		48 1.89	
KG10B		64 2.52	64 2.52	56,6 2.23	66,1 2.60	66,1 2.60		50 1.97	7,5 .30	48 1.89		48 1.89	
KG20A, KG32A	49 1.93	48 1.89			68,3 2.69	77,3 3.04	68,3 2.69	54 2.13	20 .79	42 1.65	69 2.72	56 2.20	6 .24
KG20B, KG32B		64 2.52	64 2.52		68,3 2.69	77,3 3.04	68,3 2.69	54 2.13	20 .79	42 1.65	69 2.72	56 2.20	6 .24
KH16, KH20, KH25 FT2	49 1.93	48 1.89			63,5 2.50			56 2.20				60 2.36	
KH16, KH20, KH25 FH3		64 2.52	64 2.52		63,5 2.50			56 2.20				60 2.36	
KH32, KH40		64 2.52	64 2.52		68,7 2.70			62 2.44	14 .55			70 2.76	
KH63, KH80		64 2.52	64 2.52		77,1 3.04			90 3.54	23,5 .93			86 3.39	

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs pour montage en saillie

Dimensions

mm
inch





:316



	Interrupteurs-sectionneurs				Interrupteurs généraux et arrêts d'urgence														
				Avec prolongement d'axe				Fixation centrale avec ou sans dispositif de centrage											
		Pôles					Pôles					Pôles							
		3, 4	6[1]	3, 4, 6[1]			2	3, 4, 3 + PE, N[3]	3 + 1			3,3+1	3 + PE, N	4	6[1]				6[1]
	E/F	G	G	G	E/F[2]	G	G	G	G	H	I	K	K	K	K	M	N	P	P
KG10A	48 1.89	61,2 2.41	70,7 2.78	190 7.48	48 1.89	190 7.48	151,2 5.95	160,7 6.33	160,7 6.33	50 1.97		48 1.89		48 1.89	48 1.89	52 2.05	44,7 1.76	64,3 2.53	
KG10B	64 2.52	85,2 3.35	94,7 3.73	190 7.48	64 2.52	190 7.48	160,2 6.31	169,7 6.68	169,7 6.68	50 1.97		48 1.89		48 1.89	48 1.89				
KG20A, KG32A	48 1.89	62 2.44		190 7.48	48 1.89	190 7.48		166,5 6.56	175,5 6.91	54 2.13	20 .79	42 1.65	69 2.72	55,5 2.19	84 3.31	43,3 1.70	44,2 1.74	61 2.40	69 2.72
KG20B, KG32B	64 2.52	63,5 2.50	71 2.80	190 7.48	64 2.52	190 7.48		166,5 6.56	175,5 6.91	54 2.13	20 .79	42 1.65	69 2.72	55,5 2.19	84 3.31				
KG41, KG64	48 1.89	73 2.87		190[5] 7.48	48 1.89	190[5] 7.48		183,5 7.22	193,5 7.62	64 2.52	17 .67	50 1.97	82 3.23	66 2.60		52 2.05	44,4 1.75	61,5 2.42	
KG41B, KG64B	64 2.52	74,5 2.93	80,5 3.17	190[5] 7.48	64 2.52	190[5] 7.48		183,5 7.22	193,5 7.62	64 2.52	17 .67	50 1.97	82 3.23	66 2.60	100 3.94				67,5 2.66
KG80	64 2.52	81,5 3.21	92,7 3.65	380 14.96	64 2.52	380 14.96		187,5 7.38	197,5 7.78	80 3.15	26 1.02	70 2.76	114 4.49	92 3.62	140 5.51	70 2.76	45 1.77	70 2.76	
KG80C	88 3.47	81,5 3.21	92,7 3.65	380 14.96	88 3.47	380 14.96													
KG100	64 2.52	81,5 3.21	92,7 3.65	450 17.72	64 2.52	450 17.72		187,5 7.38	197,5 7.78	80 3.15	26 1.02	70 2.76	114 4.49	92 3.62	140 5.51	70 2.76	45 1.77	70 2.76	
KG100C	88 3.47	81,5 3.21	92,7 3.65	450 17.72	88 3.47	450 17.72													
KG125, KG160	88 3.47	107 4.21	109 4.29	450 17.72	88 3.47	450 17.72				108 4.25	22,2 .87	112 4.41	188 7.40	150 5.91	224 8.82				
KG210, KG250, KG315	88 3.47	114 4.49		550 21.65	88 3.47	550 21.65				126 4.96	25 .98	145 5.71	250 9.84	197,5 7.78					
KH16, KH20, KH25	48 1.89	59 2.32		190 7.48	48 1.89	190 7.48		163,5 6.44		56 2.20				60 2.36					
KH16B, KH20B, KH25B	64 2.52	60,5 2.38		190 7.48	64 2.52	190 7.48		163,5 6.44		56 2.20				60 2.36					
KH32, KH40	64 2.52	79 3.11		190 7.48	64 2.52	190 7.48		178 7.01		62 2.44	14 .55			70 2.76					
KH63, KH80	64 2.52	85 3.35		330[6] 12.99	64 2.52	330[6] 12.99		187,5 7.38		90 3.54	23,5 .93			86 3.39					
C316	130 5.12	148 5.83	186,5 7.34	550 21.65	88 3.47	550 21.65				150 5.91	46 1.81	128 5.04		128 5.04	128 5.04				

	Plaque arrière					Plaque avant			
	A	B	C	C1	D1	E[4]	D3[4]	D2	D2[4]
KG10A						36 1.42	5 .20	8-15 .32-.59	19-22 .75-.87
KG10B						48 1.89	5 .20	10-15 .39-.59	19-22 .75-.87
KG20A, KG32A	22 .87	60 2.36			4,1 .16	36 1.42	5 .20	8-15 .32-.59	19-22 .75-.87
KG20B, KG32B	22 .87	60 2.36	32 1.26	10 .39	4,1 .16	48 1.89	5 .20	10-15 .39-.59	19-22 .75-.87
KG41, KG64	25 .98	70 2.76			4,1 .16	36 1.42	5 .20	8-15 .32-.59	19-22 .75-.87
KG41B, KG64B	25 .98	70 2.76	37,5 1.48	12,5 .49	4,1 .16	48 1.89	5 .20	10-15 .39-.59	19-22 .75-.87
KG80, KG100	25 .98	90 3.54	47,5 1.87	22,5 .89	5,2 .21	48 1.89	5 .20	10-15 .39-.59	19-22 .75-.87
KG80C, KG100C	25 .98	90 3.54	47,5 1.87	22,5 .89	5,2 .21	68 2.68	6 .24		26-30 1.02-1.18
KG125, KG160	36 1.42	120 4.72			6,4 .25	68 2.68	6 .24	13-17 .51-.67	26-30 1.02-1.18
KG210, KG250, KG315	44 1.73	142 5.59			6,4 .25	68 2.68	6 .24	13-17 .51-.67	26-30 1.02-1.18
KH16, KH20, KH25	22 .86	60 2.36			4,2 .17	36 1.42	5 .20	8-15 .32-.59	19-22 .75-.87
KH16B, KH20B, KH25B	22 .86	60 2.36			4,2 .17	48 1.89	5 .20	10-15 .39-.59	19-22 .75-.87
KH32, KH40	25 .98	70 2.76			4,1 .16	48 1.89	5 .20	10-15 .39-.59	19-22 .75-.87
KH63, KH80	25 .98	90 3.54			5,2 .21	48 1.89	5 .20	10-15 .39-.59	19-22 .75-.87
C316	104 4.09	104 4.09			7 .28	104 4.09	7 .28	15,5-20 .61-.79	

Plaque arrière



KG10A, KG10B



KG20A-KG100C KH16-KH80

KG125-KG315 C80-C316



KG20A-KG100C 6 pôles[1]

Plaque avant



Fixation centrale 22 mm



[4]**E** = 48 1.89 **D2** = 39-42 1.54-1.69 **D3** = 5 .20

Pour interrupteurs:

KG20B T.../12 VE	KG125 T.../28 VE
KG20B T.../28 VE	KG160 T.../12 VE
KG32B T.../12 VE	KG160 T.../28 VE
KG32B T.../28 VE	KG250 T.../13 VE
KG41B T.../12 VE	KG250 T.../29 VE
KG41B T.../28 VE	KG315 T.../13 VE
KG64B T.../12 VE	KG315 T.../29 VE
KG64B T.../28 VE	KH32 T.../12 VE
KG80 T.../12 VE	KH40 T.../12 VE
KG80 T.../28 VE	KH63 T.../12 VE
KG100 T.../12 VE	KH80 T.../12 VE
KG100 T.../28 VE	C316 T.../13 VE
KG125 T.../12 VE	C316 T.../29 VE

[1]Valable également pour les inverseurs. [2]Versions T.../12 VE, T.../13 VE, T.../28 VE, T.../29 VE = 88 mm/3.47 inch.
[3]KG10A et KG10B + 9,5 mm/.37 inch. [4]Pour les dimensions des autres présentations voir le tableau de droite.
[5]KG64 et KG64B G = 330 mm/12.99 inch. [6]KH80 G = 380 mm/14.96 inch.

< Retour à la table des matières >

Interrupteurs en boîtiers plastique

Dimensions

mm
inch

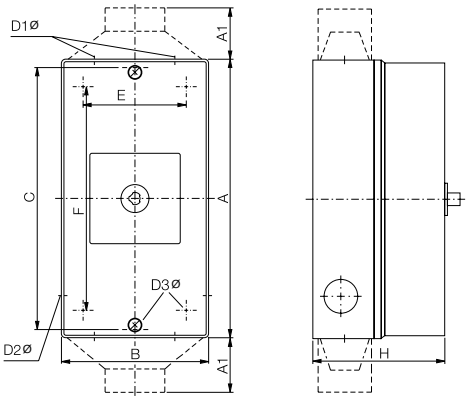

	Pôles 3	3 + 2	4	4 + 2	6	6 + 2	A	A1	B	C	D1	D2	D3	E	F	H
KG10 T... KS51 **KH16 T... KS51**[2]	x	x	x	x	x		120 4.72		85 3.35	110 4.33	2 x 20/25 2 x .79/.98	20 .79	4,2 .17			80 3.15
KG10 T... KS51V **KH16 T... KS51V**[2]	x	x	x	x	x	x	120 4.72		85 3.35	110 4.33	2 x 20/25 2 x .79/.98	20 .79	4,2 .17			90 3.54
KG20 T... KS51	x						120 4.72		86 3.35	110 4.33	2 x 20/25 2 x .79/.98	20 .79	4,2 .17			80 3.15
KG20 T... KS51V	x						121 4.72		86 3.35	110 4.33	2 x 20/25 2 x .79/.98	20 .79	4,2 .17			90 3.54
KG20[1]**, KG32** **T... KL51**	x	x					160 6.30		85 3.35	150 5.91	2 x 20 2 x .79	20 .79	4,2 .17			80 3.07
KG20[1]**, KG32** **T... KL51V**	x	x					160 6.30		85 3.35	150 5.91	2 x 20 2 x .79	20 .79	4,2 .17			82 3.23
KH20 T... KS11			x				120 4.72		85 3.35	110 4.33	2 x 20/25 2 x .79/.98	20 .79	4,2 .17			80 3.15
KH20, KH25 **T... KL11**			x	x			160 6.30		85 3.35	150 5.91	2 x 25 2 x .98	20 .79	4,2 .17			80 3.07
KH20, KH25 **T... KL11V**			x	x			160 6.30		85 3.35	150 5.91	2 x 25 2 x .98	20 .79	4,2 .17			82 3.23
KG20B, KG32B **T... KL11**					x	x	190 7.48		100 3.94	178 7.01	2 x 25 2 x .98	25 .98	5,6 .22			91 3.58
KG20B, KG32B **T... KL11V**					x	x	190 7.48		100 3.94	178 7.01	2 x 25 2 x .98	25 .98	5,6 .22			93 3.66
KG41, KG64 T... KL11 **KH32, KH40 T... KL11**[2]	x	x	x	x			190 7.48		100 3.94	178 7.01	2 x 25 2 x .98	25 .98	5,6 .22			91 3.58
KG41, KG64 T... KL11V **KH32, KH40 T... KL11V**[2]	x	x	x	x			190 7.48		100 3.94	178 7.01	2 x 25 2 x .98	25 .98	5,6 .22			93 3.66
KG41B, KG64B					x	x	250 9.84		145 5.71		2 x 40 2 x 1.57	25 .98	6,5 .26	124 4.88	229 9.02	107 4.21
KG80, KG100 **KH63, KH80**[2]	x	x	x	x			250 9.84		145 5.71		2 x 40 2 x 1.57	25 .98	6,5 .26	124 4.88	229 9.02	107 4.21
KG80, KG100 **KG80C, KG100C**					x	x	300 11.81		200 7.87		2 x 40/50 2 x 1.57/1.97	3 x 20 3 x .79	M6	172 6.77	272 10.71	172 6.77
KG125, KG160	x	x					300 11.81		200 7.87		2 x 40/50 2 x 1.57/1.97	3 x 20 3 x .79	M6	172 6.77	272 10.71	172 6.77
			x	x			280 11.02		280 11.02		2 x 50 2 x 1.97	1 x 20 1 x .79	7 .28	254 10.00	254 10.00	180 7.09
	x[1]	x[1]	x[1]	x[1]			380 14.96		280 11.02		2 x 63 2 x 2.48	1 x 20 1 x .79	7 .28	254 10.00	354 13.94	180 7.09
					x	x	300 11.81		300 11.81		2 x 50 2 x 1.97	1 x 20 1 x .79	M6	272 10.71	272 10.71	172 6.77
					x[1]	x[1]	400 15.75		300 11.81		2 x 63 2 x 2.48	1 x 20 1 x .79	M6	272 10.71	372 14.65	172 6.77
KG250	x	x	x	x			380 14.96		280 11.02		2 x 63 2 x 2.48	1 x 20 1 x .79	7 .28	254 10.00	354 13.94	180 7.09
	x[1]	x[1]					560 22.05	110 4.33	280 11.02		1 x 28-60[3] 1 x 1.10-2.36	2 x 20 2 x .79	7 .28	254 10.00	534 21.02	180 7.09
			x[1]	x[1]			560 22.05	110 4.33	380 14.96		1 x 28-60[3] 1 x 1.10-2.36	2 x 20 2 x .79	7 .28	354 13.94	534 21.02	180 7.09
KG315	x	x	x	x			380 14.96	110 4.33	280 11.02		1 x 28-60[3] 1 x 1.10-2.36	2 x 20 2 x .79	7 .28	254 10.00	354 13.94	180 7.09
	x[1]	x[1]					560 22.05	110 4.33	280 11.02		1 x 28-60[3] 1 x 1.10-2.36	2 x 20 2 x .79	7 .28	254 10.00	534 21.02	180 7.09
			x[1]	x[1]			560 22.05	110 4.33	380 14.96		1 x 28-60[3] 1 x 1.10-2.36	2 x 20 2 x .79	7 .28	354 13.94	534 21.02	180 7.09
C316	x	x	x	x			380 14.96	110 4.33	280 11.02		1 x 28-60[3] 1 x 1.10-2.36	2 x 20 2 x .79	7 .28	254 10.00	354 13.94	230 9.06
	x[1]	x[1]	x[1]	x[1]			560 22.05	110 4.33	280 11.02		1 x 28-60[3] 1 x 1.10-2.36	2 x 20 2 x .79	7 .28	254 10.00	534 21.02	230 9.06
					x		560 22.05	110 4.33	280 11.02		2 x 28-60[3] 2 x 1.10-2.36	2 x 20 2 x .79	7 .28	254 10.00	534 21.02	230 9.06
						x	560 22.05	110 4.33	280 11.02		2 x 28-60[3] 2 x 1.10-2.36	2 x 20 2 x .79	7 .28	254 10.00	534 21.02	280 11.02
					x[1]		560 22.05	110 4.33	380 14.96		2 x 28-60[3] 2 x 1.10-2.36	2 x 20 2 x .79	7 .28	354 13.94	534 21.02	230 9.06
						x[1]	560 22.05	110 4.33	380 14.96		2 x 28-60[3] 2 x 1.10-2.36	2 x 20 2 x .79	7 .28	354 13.94	534 21.02	280 11.02

[1]Espace de câblage surdimensionné. [2]Pôles 4 et 4+2. [3]Diamétre extérieur du câble.

< Retour à la table des matières >

NOTES

< Retour à la table des matières >

NOTES

< Retour à la table des matières >

NOTES

< Retour à la table des matières >

Panorama du Programme Serie Bleue

	Catalogue N°
Interrupteurs-sectionneurs généraux et arrêts d'urgence de 16 A à 315 A **Interrupteurs de maintenance de 20 A à 315 A** **Interrupteurs-sectionneurs divers de 20 A à 315 A** Conformes à IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 part 107, IEC 60204, EN 60204 et VDE 0113	**500**
Commutateurs CL 10 A-20 A **Commutateurs C, CA et CAD de 10 A à 315 A et commutateurs L de 350 A à 2400 A** Les commutateurs C, CA et CAD sont d'un emploi universel. Ils sont recommandés comme commutateurs de commande, de mesure, inverseurs et démarreurs moteur. Les commutateurs L sont conçus pour des applications en charge ou hors-charge. Ils doivent être utilisés pour des charges résistives ou faiblement inductives.	**100**
Dispositifs spéciaux et boîtiers Un vaste programme d'appareils et dispositifs spéciaux comprenant: pousser-tourner-tirer, déclencheurs intégrés, commandes motorisées, commandes rompues, indicateurs de positions, verrouillages, ainsi que des boîtiers plastique et métal.	**101**
Commutateurs A et AD de 6 A à 25 A Les commutateurs A et AD ont 4 contacts par étage. Ces appareils permettent de réaliser un grand nombre de schémas complexes dans une profondeur réduite. Il est possible d'avoir jusqu'à 24 positions et 48 contacts sur un commutateur de 12 étages.	**110**
Commutateurs CG, CH et CHR de 10 A à 25 A Les commutateurs CG, CH et CHR extrêmement compacts sont d'excellents commutateurs de commande ou de mesure. Les bornes des commutateurs sont protégées du toucher, livrées ouvertes et sont aisément accessibles au câblage. Les commutateurs CG4 sont équipés de contacts spéciaux en H avec flash or permettant leur utilisation dans les circuits électronique ou dans les atmosphères corrosives.	**120**
Commutateurs DH, DHR, DK et DKR de 6 A à 16 A Les commutateurs DH, DHR, DK et DKR dont les contacts spéciaux sont intégrés dans des galettes étanches, assurent une sécurité d'emploi sous faible tension pouvant aller jusqu'à 1 V, dans les circuits à semiconducteurs et dans les cas particuliers d'atmosphère polluée ou corrosive. Leur technologie spécifique permet aussi toutes les combinaisons "TOURNER POUSSER" utilisés en commutateurs de mesure et de commande de relais et contacteurs.	**130**
Commutateurs X de 200 A à 630 A Les commutateurs X sont prévus pour une utilisation en charge résistive, faiblement inductive, ou hors-charge. Ces appareils très compacts ayant 6 contacts par étage offrent, dans un encombrement très réduit en profondeur, une grande souplesse d'emploi en commutateurs de groupes ou à gradins.	**140**
Interrupteurs KG de 20 A à 315 A et interrupteurs KH et KHR de 16 A à 80 A Les interrupteurs de sécurité et d'isolement des séries KG, KH et KHR sont utilisables en sectionneurs, en interrupteurs principaux de distribution et de commande machine. Par l'ouverture et la fermeture forcées ainsi que par la grande distance d'ouverture des contacts, ces interrupteurs offrent une excellente sécurité de fonctionnement et une haute résistance aux courts-circuits. La disposition des bornes, livrées ouvertes, permet un raccordement en "ligne". Les séries KG et KH existent en fonctions INTERRUPTEUR jusqu'à 8 pôles et INVERSEUR jusqu'à 4 pôles.	**150**
Boutons-poussoirs et voyants lumineux, 22,5 mm Ø Une gamme complète de boutons-poussoirs et de voyants lumineux représentant l'alliance parfaite de la sécurité fonctionnelle, de l'économie et de l'efficacité d'un système modulable.	**302**

Nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques ou les cotes sans préavis.

ORGANISATION DE VENTE ET DE SERVICE DANS LE MONDE

Afrique du Sud
Kraus & Naimer Pty. Ltd.
7 Village Crescent, Linbro Village
Linbro Business Park, SANDTON 2065
P. O. Box 511, KELVIN 2054
Tel: +27 11 608-6060, Fax: 608-2874
salesZAF@krausnaimer.com

Allemagne
Kraus & Naimer GmbH
Wikingerstraße 20-28, 76189 KARLSRUHE
Postfach 10 01 24, 76231 KARLSRUHE
Tel: +49 721 59 88-0, Fax: 59 28 28
sales.ger@krausnaimer.com

Australie
Kraus & Naimer Pty. Ltd.
379 Liverpool Road, ASHFIELD, N.S.W. 2131
Tel: +61 2 9797-7333, Fax: 0092
salesaus@krausnaimer.com

Autriche
Kraus & Naimer GmbH
Schumanngasse 35
1180 WIEN
Tel: +43 1 404 06-0, Fax: 404 06-190
aso@krausnaimer.com

Belgique, Luxembourg
Kraus & Naimer B.V.
Ikaros Business Park
Ikaroslaan 2
1930 ZAVENTHEM
Tel: +32 2 757-0141, Fax: 1640
sales.be@krausnaimer.com

Brésil
Kraus & Naimer Ind. Com. Ltda.
Rua Santa Monica, 1061
Parque Industrial San Jose
06715-865 Cotia - SP
Tel: +55 11 2198-1288, Fax: 1251
knbrasil@krausnaimer.com.br

Canada
Kraus & Naimer Ltd.
219 Connie Crescent, Unit 13A
CONCORD, Ontario, L4K 1L4
Tel: +1 905 738-1666, Fax: 9327
cdnsolenoid@cansol.on.ca

Chypre
ELECTROMATIC CONSTRUCTIONS LTD.
72, Evagoras Pallikarides Str., 2235 LATSIA-Nicosia
P. O. Box 12630, 2251 LATSIA-Nicosia
Tel: +357 2 48 41 41, Fax: 48 57 47

Danemark
THIIM A/S
Transformervej 31
2730 HERLEV
Tel: +45 4485 8000, Fax: 8005
thiim@thiim.com

Espagne
Kraus & Naimer B.V.
Tel: +34 662 696 014
sales.es@krausnaimer.com

Etats-Units
Kraus & Naimer Inc.
760 New Brunswick Road
SOMERSET, NJ 08873
Tel: +1 732 560-1240, Fax: 8823
salesusa@krausnaimer.com

Finlande
Kraus & Naimer Oy
Kiitoradankuja 8
01530 VANTAA
Tel: +358 9 825-424-0, Fax: 424-10
myynti@krausnaimer.com

France
Kraus & Naimer s.a.s.
33, rue Bobillot
75013 PARIS
Tél: +33 1 58 40 80 80, Fax: 45 80 91 19
ventes@krausnaimer.com

Grande Bretagne
Kraus & Naimer Ltd.
115 London Road
NEWBURY/BERKSHIRE RG14 2AH
Tel: +44 1635 45991, Fax: 37807
sales-uk@krausnaimer.com

Grèce
KALAMARAKIS-SAPOUNAS S. A.
Ionias & Neromilou Str., P. O. Box 46566
13671 ACHARNES/ATHENS
Tel: +30 2 10 240-6000-6, Fax: 240-6007
ksa@ksa.gr

Hongrie
GANZ, Schalter- u. Gerätefabrik
X. Kőbányai út 41/c, Postfach 87
1475 BUDAPEST
Tel: +36 1 261-5479, Fax: 4685
ganzkk@ganzkk.hu

Indes
BLISS ELECTRICALS Pvt. Ltd.
SA42 A&B, 2nd Flr, Lake City Mall,
Kapurbavdi Junction,
THANE (W) - 400 607
Tel: +91-22-25368609
kane.shriram@blisselectricals.com

Irlande
Kraus & Naimer Ltd.
4235 Atlantic Avenue
Westpark Business Campus
Shannon, Co. Clare
Tel: +353 61 704700, Fax: 471084
sales-ie@krausnaimer.com

Islande
JOHAN RÖNNING LTD.
Klettagarðar 25
104 REYKJAVIK
Tel: +354 5200 800
ronning@ronning.is

Italie
Kraus & Naimer s.r.l.
Via Terracini, 9
24047 TREVIGLIO (BG)
Tel: +39 0363-30 11 12, Fax: 30 21 13
Salesltaly@krausnaimer.com

Japon
Kraus & Naimer Ltd.
Yoshiwada Building 2F
1-11-6 Hamamatsucho
Minato-Ku, TOKYO 105-0013
Tel: +81 3 3436-6151, Fax: 6325
sales-jpn@krausnaimer.com

Mexique
JC Ingeniería y Control, SA de CV.
Ángel Gaviño 30.
C. Satélite, C. Medicos,
Naucalpan Edo. de Mexico, C.P. 53100
Tel. (++52 55) 55 62 75 77, Fax. 55 62 04 34
ventas@jcingenieriaycontrol.com

Moyen-Orient - EAU
Branch Office, Kraus & Naimer Pte. Ltd.
SAIF Zone, P. O. Box 121607,
Sharjah, UAE
Tel: +971 6 557 8886
Fax: +971 6 557 8088
uae@krausnaimer.com

Norvège
Kraus & Naimer AS
Hjalmar Brantings vei 8, P. O. Box 21, Økern
0508 OSLO
Tel: +47 22 64 44 20, Fax: 65 39 49
ordre.no@krausnaimer.com

Nouvelle Zélande
Kraus & Naimer Ltd.
42 Miramar Avenue, WELLINGTON 6022
P. O. Box 15-009, WELLINGTON 6243
Tel: +64 4 380-9888, Fax: 9877
sales-nz@krausnaimer.com

Pays-Bas
Kraus & Naimer B.V.
Wegtersweg 38-40, Postbus 199
7556 BR HENGELO (Ov.)
Tel: +31 74 291-9441, Fax: 8380
sales.nl@krausnaimer.com

Pologne
ASTAT sp. z o.o
ul. Dąbrowskiego 461
60451 POZNAŃ
Tel: +48 61 848-8871/72, Fax: 8276
info@astat.com.pl

Portugal
ELECTRICOL-DAMAS, FERREIRA & DAMASCENO, LDA.
Apartado 1063, S. Ant. Cavaleiros
2670 LOURES
Tel: +351 21 989-8939, Fax: 988-6464
electricol@electricol.pt

Singapour
Kraus & Naimer Pte. Ltd.
Blk 115A, Commonwealth Drive
#03-17/23
SINGAPORE 149 596
Tel: +65 6473-8166, Fax: 8643
sgp@krausnaimer.com

Slovénie
SCHRACK Technik d.o.o.
Pameče 175
2380 Slovenj Gradec
Tel: +386 2 883 92 00, Fax: +386 2 884 34 71
m.abeln@schrack.si

Suède
Kraus & Naimer AB
Dr. Widerströms Gata 11, FRUÄNGEN
Box 42097, 126 14 STOCKHOLM
Tel: +46 8 97 00 80, Fax: 97 87 33
order.se@krausnaimer.com

Suisse
AWAG Elektrotechnik AG
Sandbüelstraße 2, Postfach
8604 VOLKETSWIL
Tel: +41 44 908 19 19, Fax: 19 99
info@awag.ch, www.awag.ch

République Tcheque
OBZOR, vyrobní družstvo Zlín
Na Slanici 378
76413 ZLÍN
Tel: +420 57 7195-111/-153 (Techn. Supp.)
Fax: +420 57 7195-152/-138
ots@obzor.cz

Turquie
KARDEŞ ELEKTRIK SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI
Beşyol, Eski Londra Asfalti-6
34295 ISTANBUL-Sefaköy
Tel: +90 212 624-9204, Fax: 592-4810
info@unalkardes.com.tr

Kraus & Naimer

BLUE LINE switchgear

Nous Contacter:

www.krausnaimer.com