

Reparaturschalter im Edelstahlgehäuse


Kraus & Naimer erweitert mit den Reparaturschaltern im Edelstahlgehäuse sein Portfolio für Einsatzbereiche in rauen Umgebungen.

Durch die kompakte Bauform und Schutzart IP66 eignen sich die Reparaturschalter im Edelstahlgehäuse hervorragend für die Montage in engem Bauraum sowie unter widrigsten Umwelteinflüssen.

Die einfache Installation und der unkomplizierte Austausch ermöglichen einen sehr schnellen und somit kostensparenden Einbau. Dadurch können Sie flexibel auf technische Änderungen in Ihrer Applikation reagieren.

Standardmäßig ist in jedem Gehäuse eine Einführung für eine M20 Verschraubung vorgesehen. Zusätzlich verfügen

die Gehäuse für KG20, KG32, KG41 und KG64 über zwei Einführungen für M25 Verschraubungen. Die Gehäuse für KG80 und KG100 sind mit zwei Einführungen für M40 Verschraubungen versehen. Alle Schalter sind mit Hilfskontakten (1NO/1NC) ausgestattet und lassen sich über die integrierte Sperrvorrichtung in Stellung 0 sperren.

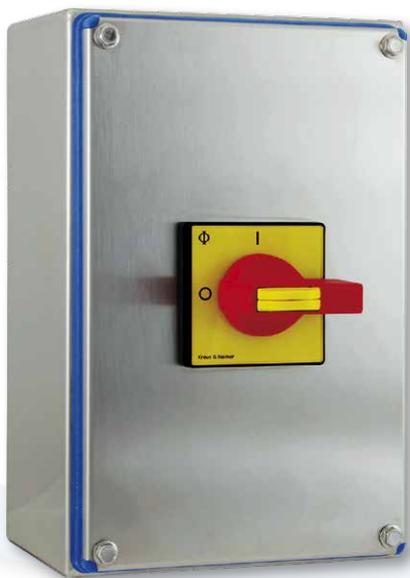

Kraus & Naimer

Kraus & Naimer GmbH

Schumanngasse 35

1180 Wien

E: aso@krausnaimer.com

I: www.krausnaimer.at

T: 01/404 06-0

F: 01/404 06-190

Edelstahlgehäuse

Edelstahlgehäuse für raue Umgebungen



Passende Wandmontagewinkel:

Flach:



KNBOX ADH-WLBR300/2

Hoch:






KNBOX ADH-WLBR301/2



*) für KG80/100 sind 2 Kits notwendig

3-polig + 1 NO/NC 4-polig + 1 NO/NC

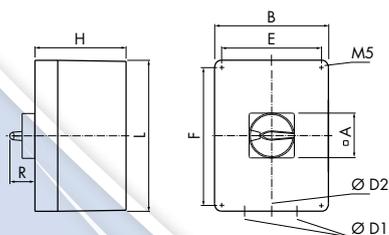

3-polig + 1 NO/NC, IP 66

Schaltleistung AC-23B (A)	Dauerstrom (I _{the})	Artikelnummer
3 x 400 V	3-polig	
7,5 kW	25 A	KG20 T203/NLB512 IKN
11 kW	32 A	KG32 T203/NLB512 IKN
15 kW	40 A	KG41 T203/NLB512 IKN
22 kW	63 A	KG64 T203/NLB512 IKN
30 kW	80 A	KG80 T203/NLB512 IKN
37 kW	100 A	KG100 T203/NLB512 IKN

4-polig + 1 NO/NC, IP 66

Schaltleistung AC-23B (A)	Dauerstrom (I _{the})	Artikelnummer
3 x 400 V	4-polig	
7,5 kW	25 A	KG20 T204/NLB512 IKN
11 kW	32 A	KG32 T204/NLB512 IKN
15 kW	40 A	KG41 T204/NLB512 IKN
22 kW	63 A	KG64 T204/NLB512 IKN
30 kW	80 A	KG80 T204/NLB512 IKN
37 kW	100 A	KG100 T204/NLB512 IKN

3-polig + 1 NO/NC, IP 66

Schaltleistung AC-23B (A)	Dauerstrom (I _{the})	Artikelnummer
3 x 400 V	3-polig	
7,5 kW	25 A	KG20 T103/NLB522 IKN
11 kW	32 A	KG32 T103/NLB522 IKN
15 kW	40 A	KG41 T103/NLB522 IKN
22 kW	63 A	KG64 T103/NLB522 IKN
30 kW	80 A	KG80 T103/NLB522 IKN
37 kW	100 A	KG100 T103/NLB522 IKN

4-polig + 1 NO/NC, IP 66

Schaltleistung AC-23B (A)	Dauerstrom (I _{the})	Artikelnummer
3 x 400 V	4-polig	
7,5 kW	25 A	KG20 T104/NLB522 IKN
11 kW	32 A	KG32 T104/NLB522 IKN
15 kW	40 A	KG41 T104/NLB522 IKN
22 kW	63 A	KG64 T104/NLB522 IKN
30 kW	80 A	KG80 T104/NLB522 IKN
37 kW	100 A	KG100 T104/NLB522 IKN

Maximale Anzahl Vorhängeschlösser			
Sperrvorrichtung	Frontschild	Bügel-Ø	Anzahl Schlösser
	64 x 64	9	3

	A	B	D1	D2	E	F	H	L	R
KG20, KG32	64	100	2 x 25	1 x 20	0	125	110	160	40,1
KG41, KG64	64	100	2 x 25	1 x 20	0	165	110	200	40,1
KG80, KG100	64	160	2 x 40	1 x 20	110	200	120	250	40,1